



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

NORME FIA 8862-2009
STANDARD FIA 8862-2009

SIEGE DE COMPETITION HAUTE PERFORMANCE
ADVANCED RACING SEAT

NORME FIA 8862-2009 : SIEGE DE COMPETITION HAUTE PERFORMANCE

AVANT-PROPOS

La présente norme a été préparée sous la direction du Groupe de Recherche Voitures Fermées de l'Institut FIA en concertation avec la FIA Sport, les Experts invités de l'Institut FIA, le Championnat NASCAR et des membres du Groupe de liaison avec l'industrie de l'Institut FIA. Les exigences de principe ont été établies à partir de l'analyse de données d'accidents et d'essais dynamiques sur chariot.

Le but de cette norme est d'établir des exigences de performance objectives pour les sièges de compétition haute performance nettement supérieures à celles de la norme FIA 8855-1999. Cette nouvelle norme garantira une résistance et un soutien renforcés en cas de choc arrière et un soutien plus complet du bassin, des épaules et de la tête en cas de choc latéral.

La sangle du siège sera toujours fixée directement au châssis, bien qu'une révision future de cette norme puisse permettre une fixation directe au siège.

Les supports du siège devront être approuvés en tant que partie intégrante du siège. Ils doivent par conséquent pouvoir supporter les charges spécifiées dans la présente norme sans déformation excessive. Certains Championnats de la FIA pourront autoriser l'utilisation de supports fabriqués sur mesure, auquel cas les exigences relatives à ces supports seront définies dans le Règlement Technique FIA applicable.

Dans cette nouvelle norme, il est recommandé de procéder à des essais quasi-statiques plutôt que dynamiques en vue d'assurer des conditions d'application de charge contrôlée et des résultats précis, répétés et reproductibles.

La présente norme spécifie également les exigences en matière d'essais ainsi que les

FIA STANDARD 8862-2009: ADVANCED RACING SEAT

FOREWORD

This standard has been compiled under the direction of the FIA Institute Closed Car Research Group with consultation with FIA Sport, FIA Institute Fellows, NASCAR Championship and members of the FIA Institute Industry Liaison Group. The principle requirements have been established based on the analysis of accident data together with dynamic sled testing.

The aim of this standard is to provide objective performance requirements for advanced racing seats, which are considerably in excess of those of FIA 8855-1999. The new standard will ensure improved strength and support during rear impacts together with more extensive support to the pelvis, shoulder and head during side impacts.

The seat belt attachments will continue to be direct to the chassis, although a future revision of this standard may permit attachment direct to the seat.

The seat-brackets shall be approved as part of the seat system. The seat-brackets must, therefore, be able to carry the loads prescribed by this standard without excessive deformation. Certain FIA Championships may permit use of bespoke brackets in which case the requirements for these brackets will be defined in the relevant FIA Technical Regulations.

The new standard prescribes quasi-static rather than dynamic tests in order to ensure controlled load application conditions and accurate, repeatable, reproducible results.

This standard also prescribes test

procédures d'homologation pour les sièges spécifiques aux circuits.

Un siège conforme à tous les articles définis dans la présente norme pourra être accepté pour les épreuves de rallye, les épreuves sur circuit et les courses de côte, tandis qu'un siège spécifique aux circuits ne sera autorisé que pour les épreuves sur circuit.

La présente norme définit également les exigences relatives aux sièges dotés de fixations pour les filets de course approuvés conformément à la norme FIA 8863-2013.

1. GENERALITES

1.1 Procédure d'homologation

Tout fabricant faisant une demande d'homologation reconnaît avoir pris connaissance de la présente norme et des exigences du règlement post-homologation de la FIA.

Les modèles de sièges à homologuer doivent être testés par un laboratoire d'essais approuvé par la FIA et répertorié dans la Liste Technique 39. Le rapport d'essai, conforme au modèle figurant à l'Annexe EE, doit être soumis à l'ASN du pays du fabricant, qui doit effectuer la demande d'homologation auprès de la FIA. Ce rapport d'essai devra être accompagné d'un dossier technique en conformité avec l'Annexe GF certifié par le laboratoire.

Une fois l'homologation effectuée, la FIA répertoriera tous les sièges nouvellement homologués dans la Liste Technique 40, publiée sur le site Web FIA (www.fia.com). Le siège spécifique aux circuits sera publié dans la Liste Technique 40, avec une note indiquant que le siège ne peut être utilisé que pour les épreuves sur circuit. Le fabricant devra apposer une étiquette de manière permanente, conformément à la section 8 de la présente norme.

La FIA se réserve le droit de demander aux ASN concernées d'effectuer des essais de contrôle de qualité postérieurs à l'homologation sur des sièges choisis au

requirements and homologation procedures for circuit-specific seats.

A seat complying with all the articles defined in this standard will be acceptable in Rally, Circuit and Hill Climb events, while a circuit-specific seat will be authorized only in Circuit events.

This standard also defines the requirements for those seats including attachments for racing nets approved according to FIA standard 8863-2013.

1. GENERAL

1.1 Homologation procedure

Any manufacturer applying for homologation agrees to have understood this standard and the requirements of the FIA post-homologation regulations.

Models of seats to be homologated shall be tested by a test house approved by the FIA and listed in the Technical List 39. The test report, in accordance with the template in Appendix EE, shall be submitted to the ASN of the country of the manufacturer, which shall apply to the FIA for the homologation. This test report shall be accompanied by a technical dossier in compliance with Appendix GF also certified by the laboratory.

Following completed homologation, the FIA will list all newly homologated seats in the Technical List 40, published in the FIA web page (www.fia.com). The circuit-specific seat will be published in Technical List 40 with a note mentioning that the seat can only be used in Circuit events. The manufacturer shall permanently attach a label in conformity with section 8 of this Standard.

The FIA reserves the right to require the ASNs concerned to carry out post-homologation quality control tests according to the post-homologation regulations on seats selected at

hasard, conformément au règlement post-homologation. Elle se réserve également le droit d'annuler l'homologation si la demande s'avère incomplète ou lorsque les sièges soumis à des essais de qualité inopinés sont jugés inférieurs à la norme requise.

1.2 Engagement du fabricant vis-à-vis de la stabilité de son produit

Une fois la demande d'homologation déposée, le fabricant s'engage à ne pas modifier la conception du produit, les matériaux qui le composent ni sa méthode fondamentale de fabrication.

Des variations peuvent être autorisées par la FIA en accord avec le laboratoire.

2. CHAMP D'APPLICATION

Un siège de compétition joue un rôle important dans le soutien et la retenue d'un pilote* aussi bien en conditions de course qu'en cas d'accident. Le siège fait partie intégrante du système de retenue de sécurité du pilote et doit donc être capable de supporter les charges très élevées qui sont générées lors d'un accident grave.

La présente norme contient des exigences relatives à la géométrie, la résistance et la rigidité du siège, ainsi qu'aux supports du siège qui sont approuvés comme faisant partie du système du siège. Le type de support avec lequel le siège a été homologué doit être clairement indiqué dans le rapport d'essai. Des exigences complémentaires en matière de résistance et de rigidité des points d'ancrage du siège à la voiture seront indiquées dans le Règlement Technique applicable au Championnat concerné.

Tous les essais menés sur un modèle de siège donné doivent être effectués sur un seul échantillon de siège et selon l'ordre indiqué. En principe, le siège est de conception symétrique, les essais latéraux peuvent donc être effectués vers la droite ou vers la gauche. Si le siège est de conception asymétrique, deux échantillons devront être soumis à l'essai dans les deux directions.

random. It also reserves the right to cancel the homologation should the application prove to be incomplete or in the event of the seats subject to random quality tests being found to be below the required standard.

1.2 Manufacturer's undertaking for the stability of his product

When applying for the homologation, the manufacturer undertakes not to modify the design, materials and fundamental method of production of the product.

Variations may be authorised by the FIA in agreement with the test house.

2. SCOPE

A racing seat is important to support and restrain a driver* during both race and crash conditions. The seat is an integral part of the driver safety restraint system, thus must be able to support the very large loads that are generated during a severe accident.

This standard includes requirements for the geometry, strength and stiffness of the seat, together with the seat-brackets which are approved as part of the seat system. The type of seat-brackets with which the seat was homologated shall be clearly indicated in the test report. Complimentary requirements for the strength and stiffness of the in-car seat attachment points will be prescribed by the appropriate Championship Technical Regulations.

All tests for a given seat model shall be carried out on a single seat sample and in the prescribed order. It is assumed that the seat will be symmetrical in design in which case the lateral tests may be conducted in either left or right directions. If a seat has asymmetric design, two samples shall be submitted for testing in both directions.

Si un modèle de siège est produit en plusieurs tailles, la gamme complète de ce modèle pourra être approuvée à partir d'un test mené seulement sur la taille "la plus défavorable". Les dimensions de cette taille devront être définies en accord avec la FIA avant qu'il ne soit procédé aux essais — il s'agira vraisemblablement de la plus grande taille. Suite à l'approbation de la taille "la plus défavorable", le fabricant pourra demander à la FIA d'homologuer des tailles de coque supplémentaires, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres essais, à condition que les modifications géométriques soient conformes aux exigences ci-après :
 ~~définie en accord avec la FIA avant qu'il ne soit procédé aux essais~~

Montage au plancher seulement :

<u>Largeur-tête</u>	<u>+0mm / -50mm</u>
<u>Largeur-épaules</u>	<u>+0mm / -50mm</u>
<u>Largeur-bassin</u>	<u>+0mm / -50mm</u>
<u>Hauteur plan-tête</u>	<u>+0mm / -100mm</u>
<u>Hauteur plan-épaules</u>	<u>+0mm / -100mm</u>

Montage au plancher et au dossier :

<u>Largeur-tête</u>	<u>+0mm / -50mm</u>
<u>Largeur-épaules</u>	<u>+0mm / -50mm</u>
<u>Largeur-bassin</u>	<u>+0mm / -50mm</u>
<u>Hauteur plan-tête</u>	<u>+100mm / -100mm</u>

La distance verticale depuis entre le support du dossier et le plan-tête ne devrait pas être augmentée

Hauteur plan-épaules +100mm / -100mm
La distance verticale entre le support du dossier et le plan-épaules ne devrait pas être augmentée

~~La distance verticale depuis le support du dossier ne devrait pas être augmentée~~

Si cette procédure est appliquée, le fabricant devra veiller à ce que toutes les tailles d'une même gamme soient fabriquées selon la même configuration de laminage drapage. Les supports du siège doivent être identiques pour tous les sièges de la gamme du modèle.

If a seat model will be produced in a range of sizes, the full model range may be approved on the basis of testing the "worst case" size only. Subsequent to approval of the "worst case" size, shall be the manufacturer may apply to the FIA for the homologation of additional shell sizes, without the need for further testing, provided that the geometrical changes are within the following requirements: ~~agreed with the FIA before testing — this is likely to be the largest size.~~

Floor mounting only:

<u>Head width</u>	<u>+0mm / -50mm</u>
<u>Shoulder width</u>	<u>+0mm / -50mm</u>
<u>Pelvic width</u>	<u>+0mm / -50mm</u>
<u>Head-plane height</u>	<u>+0mm / -100mm</u>
<u>Shoulder-plane height</u>	<u>+0mm / -100mm</u>

Floor and seat-back mounting:

<u>Head width</u>	<u>+0mm / -50mm</u>
<u>Shoulder width</u>	<u>+0mm / -50mm</u>
<u>Pelvic width</u>	<u>+0mm / -50mm</u>
<u>Head-plane height</u>	<u>+100mm / -100mm</u>

Vertical distance from seat-back bracket to head-plane shall not be increased

Shoulder-plane height +100mm / -100mm
Vertical distance from seat-back bracket to shoulder-plane shall not be increased

~~Vertical distance from seat back bracket shall not be increased~~

If this route is followed, the manufacturer shall ensure that all sizes within the model range shall be constructed with the same laminated draping configuration. The seat-brackets shall be identical for all seats in the model range.

* Aux fins de la présente norme, le terme "pilote" désigne le pilote et le copilote.

2.1 Sièges spécifiques aux circuits

Le siège spécifique aux circuits doit répondre à tous les critères définis dans la présente norme, à deux exceptions près :

i) L'essai d'écrasement, tel que défini à l'Article 7 "Evaluation de la performance lors de l'essai d'écrasement 3" n'est pas requis pour le siège spécifique aux circuits.

ii) La largeur de 500 mm pour le Côté du siège-tête, tel que défini à la Figure A3, n'est pas requise pour le siège spécifique aux circuits.

2.2 Sièges avec fixations pour filets de course

Les sièges avec fixations pour filets de course sont des sièges conformes à la présente norme et qui comprennent des fixations pour installer les sangles arrière des filets de course approuvés selon la norme FIA 8863-2013 directement sur la coque du siège et répondant aux critères définis à l'Article 4.10.

3. DEFINITIONS

3.1 Sièges

Equipement de compétition conçu pour soutenir le pilote aussi bien en compétition qu'en cas d'accident. Le siège est constitué de la coque ainsi que de toute la garniture et de tout le matériau absorbant l'énergie.

3.1.1 Sièges 4 points

Siège avec 4 points d'ancrage dans la partie latérale ou inférieure de la coque pour fixer le siège au plancher du véhicule, soit directement, soit à l'aide d'un support de siège (points d'ancrage au plancher).

* For the purpose of this standard "driver" refers to both driver and co-driver

2.1 Circuit-Specific Seat

The circuit-specific seat must meet all the criteria defined in this standard, with the following two exceptions:

i) crush test, as defined in Article 7 "Performance Assessment During Crush Test 3" is not required for circuit-specific seat

ii) the seat-side-head width of 500mm, as defined on Figure A3 is not required for circuit-specific seat.

2.2 Seat with attachments for racing nets

The seats with attachments for racing nets are seats that comply with this standard, and that include attachments for installing the rear straps of racing nets approved according to FIA standard 8863-2013 directly to the seat shell and that meet the criteria defined in article 4.10.

3. DEFINITIONS

3.1 Seat

Racing equipment designed to support the driver during both race and crash conditions. The seat includes the seat-shell plus all cladding and energy absorbing padding.

3.1.1 4-point seat

Seat with four mounting points in the lateral part or bottom of the shell to attach the seat to the floor of the vehicle, either directly or with a seat bracket (floor mounting points).

3.1.2 Siège 6 points

Siège avec 4 points d'ancrage dans la partie latérale ou inférieure de la coque pour fixer le siège au plancher du véhicule et 2 points d'ancrage dans le dossier de la coque pour fixer le siège à l'armature de sécurité ou au châssis du véhicule, soit directement, soit à l'aide d'un support de siège (points d'ancrage au plancher et au dossier du siège).

3.2 Coque du siège

Élément de la structure du siège à l'exclusion de toute la garniture et de tout le matériau absorbant l'énergie.

3.3 Supports du siège

Structures métalliques porteuses reliant le siège aux points d'ancrage à la voiture.

3.3.1 Supports du siège pour circuit
Supports de siège conçus pour être utilisés uniquement dans des épreuves sur circuit et approuvés avec le siège lors des tests d'homologation ou approuvés conformément à l'Article 4.8.1.

3.3.2 Supports du siège pour rallye
Supports de siège conçus pour être utilisés uniquement dans des épreuves de rallye et conformes à l'Article 4.9.

3.4 Base du siège

Partie du siège soutenant la partie inférieure et les cuisses du pilote.

3.5 Dossier du siège

Partie du siège soutenant la surface arrière du torse, des épaules et de la tête du pilote.

3.5.1 Dossier du siège-milieu

Partie du siège soutenant la surface arrière du torse du pilote.

3.5.2 Dossier du siège-épaules

Partie du siège soutenant la surface arrière des épaules du pilote.

3.1.2 6-point seat

Seat with four mounting points in the lateral part or bottom of the shell to attach the seat to the floor of the vehicle, and two mounting points in the backrest of the shell to attach the seat to the safety cage or chassis of the vehicle, either directly or with a seat bracket (floor and seatback mounting points).

3.2 Seat-Shell

Structural component of the seat excluding all cladding and energy absorbing padding.

3.3 Seat-Brackets

Metallic load bearing structures connecting the seat to the in-car attachment points.

3.3.1 Circuit Seat-Brackets
Seat-Brackets designed to be used only in circuit events and approved with the seat during the homologation tests or approved according to Article 4.8.1.

3.3.2 Rally Seat-Brackets
Seat-Brackets designed to be used only in rally events and complying with Article 4.9.

3.4 Seat-Base

Part of the seat supporting the underside of the driver and upper legs.

3.5 Seat-Back

Part of the seat supporting the rear surface of the driver's torso, shoulders and head.

3.5.1 Seat-Back-Middle

Part of the seat supporting the rear surface of the driver's torso.

3.5.2 Seat-Back-Shoulder

Part of the seat supporting the rear surface of the driver's shoulders.

3.5.3 Dossier du siège-tête

Partie du siège soutenant la surface arrière de la tête du pilote.

3.5.3 Seat-Back-Head

Part of the seat supporting the rear surface of the driver's head.

3.6 Côtés du siège

Parties du siège soutenant les surfaces latérales du bassin, des épaules et de la tête du pilote.

3.6 Seat-Sides

Parts of the seat supporting the side surfaces of the driver's pelvis, shoulders and head.

3.6.1 Côtés du siège-bassin

Partie du siège soutenant le bassin et les cuisses du pilote dans les directions latérales droite et gauche.

3.6.1 Seat-Side-Pelvis

Part of the seat supporting the driver's pelvis and upper legs in left and right lateral directions.

3.6.2 Côtés du siège-épaules

Partie du siège soutenant les épaules du pilote dans les directions latérales droite et gauche.

3.6.2 Seat-Side-Shoulder

Part of the seat supporting the driver's shoulders in left and right lateral directions.

3.6.3 Côtés du siège-tête

Partie du siège soutenant la tête du pilote dans les directions latérales droite et gauche.

3.6.3 Seat-Side-Head

Part of the seat supporting the driver's head in left and right lateral directions.

3.7 Matériau absorbant l'énergie

Matériau absorbant l'énergie appliqué sur les surfaces internes de la coque du siège pour réduire les forces d'impact.

3.7 Energy-Absorbing-Material

Energy absorbing material fitted to the inside surfaces of the seat-shell to reduce the impact forces.

3.8 Garniture

Revêtement appliqué sur les surfaces externes de la coque du siège et sur le matériau absorbant l'énergie.

3.8 Cladding

Furnishing fitted to the outside surfaces of the seat-shell and energy absorbing padding.

3.9 Ouvertures des sangles

Ouvertures aménagées dans le siège pour permettre le passage des sangles.

3.9 Belt-Slots

Slots in seat allowing belts to pass through.

3.9.1 Ouvertures-sangles d'épaules

Ouvertures aménagées dans le siège pour permettre le passage des sangles d'épaules vers les points d'ancrage des sangles d'épaules.

3.9.1 Shoulder-Belt-Slots

Slots in seat allowing shoulder-belts to pass through to shoulder-belt attachment points.

3.9.2 Ouvertures-sangles abdominales

Ouvertures aménagées dans le siège pour permettre le passage des sangles abdominales vers les points d'ancrage des sangles abdominales.

3.9.2 Lap-Belt-Slots

Slots in seat allowing lap-belts to pass through to lap-belt attachment points.

3.9.3 Ouvertures-sangles d'entrejambes

Ouvertures aménagées dans le siège pour permettre le passage des sangles d'entrejambes vers les points d'ancrage des sangles d'entrejambes.

3.10 Filet de course

Équipement de sécurité approuvé conformément à la norme FIA 8863-2013.

3.11 Fixation pour filet de course

Ensemble de fixation (boulons, écrous et supports compris) dans le siège pour fixer l'une des sangles arrière du filet de course.

3.12 Guides pour filet de course

Fentes, canaux, évidements ou pièces fixés au siège pour stabiliser la position des sangles des filets de course sans les attacher.

4. CONCEPTION ET FONCTION

La FIA se réserve le droit de refuser l'homologation si la conception et la fonction ne sont pas acceptables.

4.1 Généralités Poids

~~La FIA se réserve le droit de refuser l'homologation si la conception et la fonction ne sont pas acceptables.~~

Le poids du siège, sans les supports ni aucun coussin de confort détachable, doit être enregistré avant les tests. Le poids minimum autorisé pour les pièces de production sera calculé à partir du poids enregistré moins 10%.

Ce poids minimum sera considéré comme un critère obligatoire de conformité durant les contrôles post-homologation.

4.2 Géométrie

Les exigences géométriques minimales sont indiquées à l'Annexe A. Tous les bords de la coque du siège, à l'exclusion des ouvertures des sangles, doivent être lisses et arrondis selon un rayon minimum de 15 mm. Les ouvertures des sangles doivent être dotées de protections d'un rayon minimum de 2 mm et

3.9.3 Crotch-Belt-Slots

Slots in seat allowing crotch-belts to pass through to crotch-belt attachment points.

3.10 Racing Net

Safety equipment approved according to FIA standard 8863-2013.

3.11 Attachment for Racing Net

Attachment assembly (including bolts, nuts and brackets) in the seat to fix one of the racing net rear straps.

3.12 Racing Net Guides

Slots, channels, recesses or parts fixed to the seat to stabilise the position of the racing net straps without attaching them.

4. DESIGN AND FUNCTION

The FIA reserves the right to refuse the homologation if the design and function is unacceptable.

4.1 General Weight

~~The FIA reserves the right to refuse the homologation if the design and function is unacceptable.~~

The weight of the seat, without the brackets and any detachable comfort cushion, shall be recorded before the tests. The minimum allowable weight for production parts will be calculated by decreasing the recorded weight by 10%.

This minimum weight will be used during the post-homologation tests as a mandatory criteria of compliance.

4.2 Geometry

The minimum geometrical requirements are provided in Appendix A. All edges of the seat-shell, excluding the belt slots, shall be smoothed and rounded with a minimum radius of 15 mm. The belt slots shall be fitted with protective covers with a minimum radius of 2 mm and minimum thickness of 1 mm **or**

d'une épaisseur minimum d'1 mm ou la coque du siège le aura un rayon minimum de 2 mm. La coque du siège doit présenter des surfaces internes lisses. Toutes fixations, ou autres projections, à l'intérieur de la coque du siège doivent être arrondies et ne doivent pas faire saillie de plus de 2 mm. Des projections au-delà de 2 mm peuvent être acceptées au cas par cas selon évaluation de la part du laboratoire et de la FIA.

4.3 Matériaux structuraux

La structure du siège doit permettre d'éviter qu'une charge locale excessive ne s'exerce sur le torse du pilote sur toute la surface du dossier du siège et les surfaces MINIMALES des côtés du siège définies en Annexe à la Figure A2. La construction et le laminage des 50 % avant de la surface MINIMALE côté du siège-bassin définie en Annexe à la Figure A2 doivent être équivalents à la construction et le laminage des 50 % arrière. Note : les charges d'essai sont appliquées aux 50 % arrière uniquement.

4.4 Matériaux de construction

Il est conseillé que tous les matériaux :

1. soient d'une qualité durable et non endommagés par l'exposition aux UV, l'eau, la poussière, les vibrations ou la sueur;
2. ne se dégradent pas sous l'effet des températures extrêmes pouvant être atteintes lors des compétitions ou du stockage;
3. n'entraînent pas d'irritation cutanée ni de maladie;
4. ne soient pas de nature à favoriser la prolifération de champignons ou d'algues.

4.5 Matériaux absorbant l'énergie

Les matériaux absorbant l'énergie doivent être approuvés conformes à la Norme FIA pour Matériaux d'appui-tête de Formule Un et de Voiture de Sport. Le matériau absorbant l'énergie doit être solidement fixé à la coque du siège de manière à éviter qu'il ne glisse lors d'une compétition ou en cas d'accident. Le Tableau 1 ci-dessous définit

the seat shell shall have a minimum radius of 2mm. The seat-shell shall have smooth internal surfaces. Any fasteners, or other projections, within the seat shell shall be rounded and shall protrude no more than 2 mm. Protrusions more than 2 mm may be accepted on a case by case basis following assessment by the laboratory and the FIA.

4.3 Structural Materials

The seat structure shall ensure no local excessive loading to the driver's torso over the entire seat-back area and the MINIMUM seat-side areas defined in Appendix Figure A2. The construction and laminate of the *front* 50% of the MINIMUM seat-side-pelvis area defined in Appendix Figure A2 shall be equivalent to the construction and laminate of the *rear* 50%. Note: the test loads are applied to the rear 50% only.

4.4 Construction Materials

It is advised that all materials:

1. should be of durable quality and not be harmed by exposure to UV, water, dust, vibration or sweat;
2. should not degrade due to temperature extremes likely to be encountered during racing or storage;
3. should not cause skin irritation or be conducive to disease;
4. should not support the growth of fungi or algae.

4.5 Energy Absorbing Materials

The energy absorbing materials shall be approved to the FIA Standard for Formula One and Sports Car Headrest Materials. The energy absorbing material shall be securely fastened to the seat-shell to prevent it sliding during both race and crash conditions. Table 1 below defines the position, area and minimum thickness for the energy absorbing

l'emplacement, la surface et l'épaisseur minimale des matériaux d'absorption d'énergie. L'épaisseur maximale des matériaux absorbant l'énergie est limitée par le type de mousse (épaisseur maximale disponible sur demande auprès de la FIA). Si l'épaisseur de la mousse est supérieure aux valeurs indiquées dans le Tableau 1 et que le siège ne respecte pas les exigences en matière de déflexion maximale figurant aux Tableaux 2 et 3, le fabricant testera un nouvel échantillon du même modèle de siège, seule l'épaisseur de la mousse étant modifiée selon les valeurs indiquées au Tableau 1 ; avec ce nouvel échantillon, les critères de déflexion maximale seront respectés.

materials. The maximum thickness for the energy absorbing materials is restricted by the foam type (maximum thickness available on request from FIA). If the foam is thicker than the values of Table 1, and the seat doesn't respect the maximum deflection requirements of Tables 2 and 3, then the manufacturer shall test a new sample of the same seat model with only the foam thickness modified to the values as shown in Table 1, and with this new sample the maximum deflection criteria shall be respected.

Tableau 1. Matériaux absorbant l'énergie
Table 1. Energy Absorbing Materials

Emplacement <i>Position</i>	Surface <i>Area</i>	Epaisseur [mm] <i>Thickness [mm]</i>
Côtés du siège-tête <i>Seat-Side-Head</i>	Surface MIN définie à l'Annexe A <i>MIN area defined Appendix A</i>	25 MIN
Dossier du siège-tête <i>Seat-Back-Head</i>	Surface totale <i>Entire Area</i>	20 MIN
Côtés du siège-épaules <i>Seat-Side-Shoulder</i>	Surface MIN définie à l'Annexe A <i>MIN area defined Appendix A</i>	6 MIN
Côtés du siège-bassin <i>Seat-Side-Pelvis</i>	Surface MIN définie à l'Annexe A <i>MIN area defined Appendix A</i>	6 MIN

4.6 Inflammabilité

Les matériaux utilisés pour le revêtement doivent être soumis à des tests d'inflammabilité conformément à la norme ISO 3795. La vitesse de combustion doit être inférieure ou égale à 75 mm/min. Il est souhaitable que les matériaux de la coque du siège ne se détériorent pas et n'émettent pas de gaz toxiques ou irritants à des températures relativement basses.

4.6 Flammability

The cladding materials shall be tested for flammability in accordance with ISO standard 3795. The speed of combustion shall be less than or equal to 75 mm/min. It is advised that the seat shell materials shall not break down and give off irritant toxic or corrosive fumes, at relatively low temperatures.

4.7 Points d'ancrage à la voiture

Le siège peut être configuré soit avec un montage au plancher uniquement (siège 4 points nominal), soit avec un montage au plancher et au dossier (siège 6 points nominal). Si le siège est configuré pour un

4.7 In-car Attachment Points

The seat may be configured with either floor only mounting (nominal 4-point seat) or floor and seat-back mounting (nominal 6-point seat). If the seat is configured for 6-point mounting, an upper seat-bracket must also be

montage 6 points, un support de siège supérieur doit également être fourni pour l'essai, qui sera fixé à un point d'ancrage rigide sur le dispositif d'essai.

4.8 Supports du siège pour circuit

Les supports du siège doivent être considérés comme faisant partie du siège et doivent porter le numéro d'homologation du siège. Les supports de siège doivent être étiquetés séparément conformément à la section 8.

4.8.1. Le fabricant peut demander une extension d'homologation pour les supports afin de pouvoir s'adapter à différents véhicules, auquel cas les exigences suivantes devront être respectées :

1. les supports modifiés seront fabriqués avec le même matériau et la même épaisseur minimale ; si le matériau utilisé pour les supports d'origine n'est pas disponible pour une nouvelle application, les supports de siège alternatifs devront être fabriqués à partir d'un métal de même base et posséder au minimum la même résistance et la même rigidité ;
2. la surface de contact avec la coque du siège ne sera pas réduite ;
3. la rigidité et la résistance, dans le sens du roulis, ne seront pas réduites.

Tout fabricant faisant une demande d'extension d'homologation pour supports de siège alternatifs doit soumettre à l'ASN du pays qui doit effectuer la demande d'homologation auprès de la FIA le rapport d'essai établi, conformément à l'Annexe G, par une société approuvée par la FIA pour le calcul des armatures de sécurité et répertoriée dans la Liste Technique 35. Ce rapport doit confirmer que le support de montage du siège proposé possède au minimum la même rigidité et la même résistance, dans le sens du roulis, que le support de montage du siège approuvé à l'origine par la FIA. Ce rapport d'essai doit

provided for the test, which will be fastened to a rigid attachment point on the test apparatus.

4.8 Circuit Seat-Brackets

The seat-brackets shall be considered part of the seat and shall share the seat homologation number. The seat-brackets shall be labelled separately and additionally in accordance with section 8.

4.8.1. The manufacturer may request a homologation extension for brackets to fit a range of vehicles, in which case the following requirements shall be met:

1. the revised brackets shall be constructed using the same material and minimum thickness; if the material used with the original brackets is not available for a new application, then the alternative seat brackets must be an alloy with the same base-metal and have at least the same strength and stiffness;
2. the contact patch with the seat-shell shall not be reduced;
3. the stiffness and strength, in the direction of roll, shall not be reduced.

Any manufacturer applying for a homologation extension for alternative seat brackets shall submit to the ASN of the country which shall apply to the FIA for the homologation, the test report according to Appendix G from a Company Approved by the FIA for the Calculation of Safety Cages and listed in Technical List 35, which confirms that the proposed seat mounting bracket is at least the same stiffness and strength in the direction of roll as the seat mounting bracket that was originally approved by the FIA. This test report must confirm that these requirements have been met in the worst case mounting position,

confirmer également que ces exigences ont été respectées dans la position de montage la moins favorable, probablement la position la plus élevée.

Le support pourra également être testé conformément à cette spécification avec un nouvel échantillon de siège.

4.9 Supports du siège pour rallye

Le fabricant peut demander une extension d'homologation pour les supports de siège pouvant être utilisés dans des épreuves de rallye, auquel cas les exigences suivantes doivent être respectées :

1. L'épaisseur minimale du support de siège doit être de 3 mm pour l'acier et de 5 mm pour les matériaux en alliage léger.
2. Chaque support de siège doit être composé d'une seule pièce rigide.
3. La performance du siège avec les supports du siège pour rallye doit être mesurée conformément à l'essai quasi statique défini à l'Annexe E. Le siège doit être soumis à l'essai dans les positions supérieure et inférieure sur les supports du siège.
 - i. Si l'on constate une défaillance de la structure, le revêtement devra être enlevé et le laboratoire d'essais devra fournir des photographies ainsi qu'une description écrite. Le siège pourra être refusé par la FIA s'il est estimé que la défaillance peut entraîner un risque direct de blessure pour le pilote ou qu'elle compromet l'intégrité de la structure du siège ou sa fixation sur le support du siège.
 - ii. La représentation du déplacement du vérin hydraulique avec la force

which is likely to be the highest position.

Alternatively, the bracket may be tested in accordance with this specification using a new seat sample.

4.9 Rally Seat-Brackets

The manufacturer may request a homologation extension for seat-brackets suitable to be used in rally events, in which case the following requirements shall be met:

1. The minimum thickness of the seat-bracket shall be 3 mm for steel and 5 mm for light alloy materials.
2. Each seat-bracket must be composed of a single rigid piece
3. The performance of the seat with the rally seat-brackets shall be measured in accordance with the quasi-static test defined in Appendix E. The seat shall be tested in the higher and lower position on the seat-brackets.
 - i. If structural failure is observed, the cladding shall be removed and the test house shall provide photographs and a written description. The seat may be rejected by the FIA if the failure is judged to provide a direct risk of injury to the driver or compromises the structural integrity of the seat or its fixation to the seat-bracket.
 - ii. The representation of the displacement of the hydraulic ram with the force shall be

doit se situer à l'intérieur du corridor défini à la Figure 1.

within the corridor defined in figure 1.

De plus, et afin de réduire le risque de déformation plastique des supports en conditions de course, il est fortement recommandé que le support de siège de rallye aient une rigidité verticale minimale de 15 kN/mm.

Additionally, and in order to reduce the risk of plastic deformation of the brackets under racing conditions, it is highly recommended that the rally seat bracket have a minimum vertical stiffness of 15 kN/mm.

L'extension d'homologation pour les supports du siège pour rallye ne sera pas acceptée pour les sièges spécifiques aux circuits approuvés conformément à l'Article 2.1.

Homologation extension for rally seat-brackets will not be accepted for circuit specific seats approved according to Article 2.1.

Les supports du siège pour rallye seront publiés dans la Liste Technique 40, avec une note indiquant que le siège ne peut être utilisé que pour les épreuves de rallye.

Rally seat-brackets will be published in Technical List 40 with a note mentioning that the seat can only be used in rally events.

Les supports du siège pour rallye doivent porter le numéro d'homologation du siège et être étiquetés séparément conformément à la section 8.

The rally seat-brackets shall share the seat homologation number, and shall be labelled separately and additionally in accordance with section 8.

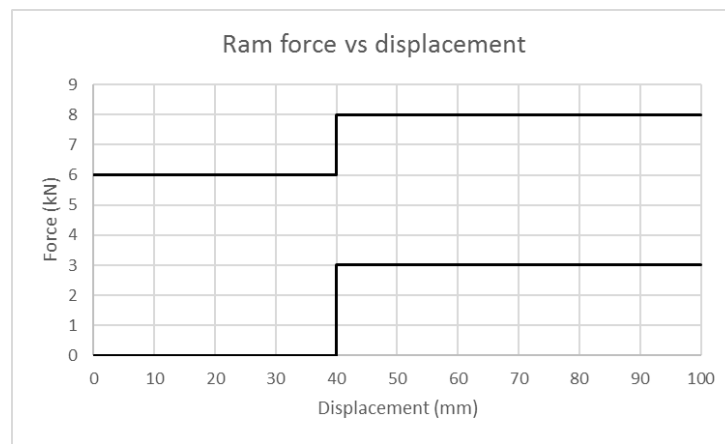


Figure 1 Corridor du déplacement pour l'essai des supports du siège pour rallye
Figure 1 Displacement corridor for rally seat-bracket test

4.10 Fixations pour filets de course

4.10 Attachments for racing nets

Si le siège comporte des fixations permettant d'intégrer l'installation de filets de course directement sur le siège, il doit satisfaire aux critères énumérés ci-après :

If the seat includes attachments to integrate the installation of racing nets directly onto the seat, the seat shall comply with the criteria listed below:

1. Le siège doit comporter des ancrages au plancher et au dossier

1. The seat shall have floor and seatback mountings (6-point seat).

(siège à 6 points).

2. Les fixations du filet de course et les guides doivent permettre au filet de course d'épouser le plus possible la surface intérieure de la coque du siège et il ne doit y avoir aucun matériau absorbant l'énergie entre le filet de course et la coque.
 3. Aucune partie des fixations ou des dispositifs de réglage des sangles du filet ne doit dépasser à l'intérieur de la surface de la coque du siège.
 4. La coque du siège doit comporter des fixations indépendantes pour chacune des sangles arrière du filet de course.
 5. Tout bord du siège, des guides ou des fixations susceptibles d'être en contact avec les sangles du filet de course doit avoir un rayon minimal de 2 mm.
 6. Les guides et les fixations doivent avoir une hauteur d'au moins 27 mm pour éviter de tordre ou de contraindre les sangles des filets de course.
 7. Les fixations pour filet de course dans le siège doivent être conçues de telle sorte que le filet de course soit fixé au siège en utilisant la même méthode de fixation que celle qui a servi à homologuer le filet de course.
 8. Les fixations du filet de course doivent être situées de manière à permettre l'installation en toute sécurité du pilote conformément aux "Spécifications d'installation des filets de course de la FIA pour les voitures de tourisme et de grand tourisme".
 9. Il est recommandé que le positionnement vertical de chaque sangle arrière du filet sur le siège soit réglable avec un décalage
2. The attachments for racing nets and the guides shall allow the racing net to run as close as possible to the inside surface of the seat shell, and there shall not be any energy absorbing material between the racing net and the shell.
 3. No part of the attachments or of the net strap adjusters may protrude inboard of the seat shell surface.
 4. The seat shell shall include independent attachments for each of the rear straps of the racing net.
 5. Any edge of the seat, guides or attachments that may be in contact with the racing net straps shall have a minimum radius of 2 mm.
 6. The guides and attachments shall be at least 27 mm in height, to avoid twisting or constraining the racing net straps.
 7. The attachments for racing nets in the seat shall be designed so that the racing net is attached to the seat using the same attachment method with which the racing net was homologated.
 8. The attachments for racing nets shall be located so as to allow the safe installation of the driver as per the "FIA Racing Nets Installation Specification for Touring and Grand Touring Cars".
 9. It is recommended that the vertical positioning of each rear strap of the net on the seat be adjustable with at least 20 mm of vertical offset

vertical d'au moins 20 mm entre les deux positions extrêmes. Dans ce cas, le changement de position ne doit être possible qu'à l'aide d'outils, afin d'éviter tout changement de position pendant les sessions de course.

10. La fixation pour filet de course doit être conçue de telle sorte que la sangle du filet de course ne puisse pas glisser de plus de 7 mm le long de la fixation.

11. Chacune des fixations pour filet de course doit satisfaire indépendamment à l'essai défini à l'Annexe F. La déformation est autorisée à condition que les charges appliquées soient supportées pendant la durée requise et qu'il n'y ait pas de défaillance structurelle de la fixation ou du siège.

5. EVALUATION DE LA PERFORMANCE LORS DE L'ESSAI DE CHARGE LATÉRALE 1

La performance du siège de compétition sera mesurée conformément à l'essai quasi-statique défini à l'Annexe B. Le siège sera testé dans la position "la plus défavorable" sur les supports de siège, soit probablement la position la plus élevée.

Si l'on constate une défaillance de la structure ou une déformation permanente, le revêtement devra être enlevé et le laboratoire d'essais devra fournir des photographies ainsi qu'une description écrite. Le siège pourra être refusé par la FIA s'il est estimé que la défaillance peut entraîner un risque direct de blessure pour le pilote.

Les déflexions maximales devront être conformes aux valeurs indiquées au Tableau 2.

between the two extreme positions. In such a case, the change of position shall only be possible with the use of tools, to prevent a change of position during running sessions.

10. The attachment for racing nets must be designed in such a way that the racing net strap cannot slide more than 7 mm along the attachment.

11. Each of the attachments for the racing net shall independently pass the test defined in Appendix F. Deformation shall be permitted, provided that the applied loads are withstood for the required time and there is not structural failure in the attachment or in the seat.

5. PERFORMANCE ASSESSMENT DURING SIDE LOADING TEST 1

The performance of the racing seat shall be measured in accordance with the quasi-static test defined in Appendix B. The seat shall be tested in the "worst case" position on the seat-brackets, which is likely to be the highest position.

If structural failure or permanent deformation is observed, the cladding shall be removed and test house shall provide photographs and a written description. The seat may be rejected by the FIA if the failure is judged to provide a direct risk of injury to the driver.

The maximum deflections shall comply with the values presented in Table 2.

Tableau 2. Valeurs de déflexion pour l'essai de charge latérale 1

Table 2. Deflection values for Side Loading Test 1.

Emplacement <i>Position</i>	Direction	Charge appliquée [kN] <i>Applied Load [kN]</i>	Déflexion maximale [mm] <i>Maximum Deflection [mm]</i>
Dossier du siège & Tête <i>Seat Back & Head</i>	Latérale <i>Side</i>		100
Dossier du siège & Epaule <i>Seat Back & Shoulder</i>	Latérale <i>Side</i>		80
Côté du siège Tête* <i>Seat Side Head*</i>	Latérale <i>Side</i>	7	80
Côté du siège Epaule** <i>Seat Side Shoulder**</i>	Latérale <i>Side</i>	11	60
Côté du siège Bassin <i>Seat Side Pelvis</i>	Latérale <i>Side</i>	14	40

* mesurée par rapport à la déflexion latérale du Dossier du siège & Tête

* *measured relative to lateral deflection of Seat Back & Head*

** mesurée par rapport à la déflexion latérale du Dossier du siège & Epaules

** *measured relative to lateral deflection of Seat Back & Shoulder*

6. EVALUATION DE LA PERFORMANCE LORS DE L'ESSAI DE CHARGE ARRIERE 2

La performance du siège de compétition sera mesurée conformément à l'essai quasi-statique défini à l'Annexe C. Le siège sera testé dans la position "la plus défavorable" sur les supports de siège, soit probablement la position la plus élevée.

Si l'on constate une défaillance de la structure ou une déformation permanente, le revêtement devra être enlevé et le laboratoire d'essais devra fournir des photographies ainsi qu'une description écrite. Le siège pourra être refusé par la FIA s'il est estimé que la défaillance peut entraîner un risque direct de blessure pour le pilote.

Les déflexions maximales devront être conformes aux valeurs indiquées au Tableau 3.

6. PERFORMANCE ASSESSMENT DURING REAR LOADING TEST 2

The performance of the racing seat shall be measured in accordance with the quasi-static test defined in Appendix C. The seat shall be tested in the "worst case" position on the seat-brackets, which is likely to be the highest position.

If structural failure or permanent deformation is observed, the cladding shall be removed and test house shall provide photographs and a written description. The seat may be rejected by the FIA if the failure is judged to provide a direct risk of injury to the driver.

The maximum deflection shall comply with the values presented in Table 3.

Tableau 3. Valeurs de déflexion pour l'essai de charge arrière 2
 Table 3. Deflection values for Rear Loading Test 2.

Emplacement <i>Position</i>	Direction	Charge appliquée [kN] <i>Applied Load [kN]</i>	Déflexion maximale [mm] <i>Maximum Deflection [mm]</i>
Dossier du siège Tête <i>Seat Back Head</i>	Arrière <i>Rear</i>	7	120
Dossier du siège Epaules <i>Seat Back Shoulder</i>	Arrière <i>Rear</i>	14	100
Dossier du siège Milieu <i>Seat Back Middle</i>	Arrière <i>Rear</i>	14	80

7. EVALUATION DE LA PERFORMANCE LORS DE L'ESSAI D'ECRASEMENT 3

La performance du siège de compétition sera mesurée conformément aux essais quasi-statiques définis à l'Annexe D. Le siège sera testé dans la position "la plus défavorable" sur les supports de siège, soit probablement la position la plus élevée.

Le siège doit pouvoir absorber au moins 1kJ d'énergie, la charge appliquée ne dépassant pas 30kN et la déflexion n'excédant pas 200 mm.

Si l'on constate une défaillance de la structure ou une déformation permanente, le laboratoire d'essais devra fournir des photographies ainsi qu'une description écrite. Le siège pourra être refusé par la FIA s'il est estimé que la défaillance peut entraîner un risque direct de blessure pour le pilote.

8. ETIQUETAGE

Les informations et le format doivent être tels qu'indiqués à la Figure ~~24~~, numéro de série unique y compris. Les dimensions de l'étiquette doivent être de ~~80 mm x 27 mm~~ **84 mm x 34 mm** et l'emplacement carré vide où coller les étiquettes de la FIA mesurera **15 x 15 mm**. Le logo FIA devra mesurer ~~20 mm x 13,5 mm~~ (fichier image disponible sur demande). Le nom du fabricant peut être remplacé par son logo. L'étiquette comportera un fond blanc ou argent avec caractères imprimés en noir. **La police du texte sera de l'Arial taille 8 et le fabricant**

7. PERFORMANCE ASSESSMENT DURING CRUSH TEST 3

The performance of the racing seat shall be measured in accordance with the quasi-static tests defined in Appendix D. The seat shall be tested in the "worst case" position on the seat brackets, which is likely to be the highest position.

The seat must be capable of absorbing at least 1kJ of energy during which the applied load shall not exceed 30kN and the deflection shall not exceed 200mm.

If structural failure or permanent deformation is observed, the test house shall provide photographs and a written description. The seat may be rejected by the FIA if the failure is judged to provide a direct risk of injury to the driver.

8. LABELLING

The information and format shown in the Figure ~~24~~ shall be respected, including a unique serial number. The dimensions of the label shall be ~~80mm x 27mm~~ **84mm x 34mm** and the empty square for gluing the FIA Stickers shall be **15 x 15 mm**. The FIA logo shall be ~~20mm x 13.5mm~~ (image file available on request). The manufacturer name can be replaced by its logo. The label shall have a white or silver background and the print shall be in black. **The text font style shall be Arial size 8pt, and the manufacturer shall follow the bold font style**

devra respecter les caractères en gras, le cas échéant, à l'exception des sièges approuvés avec fixations pour filets de course qui doivent être conformes au modèle illustré à la Figure 2.E.

Le modèle d'étiquette FIA pour les sièges spécifiques aux circuits sera conforme au modèle indiqué à la Figure 2.F.C), à l'exception des sièges spécifiques aux circuits approuvés avec fixations pour filets de course qui doivent être conformes au modèle illustré à la Figure 2.F.

L'étiquette sera apposée sur le côté de chaque siège, à la hauteur de la poitrine, en un emplacement facilement visible lorsque le siège est monté sur la voiture. ~~La préférence va à une étiquette en film d'aluminium~~ Elle doit être du type « se détruisant lorsqu'on l'enlève », et il est recommandé de prévoir des éléments de sécurité mis en place par le fabricant afin d'éviter toute falsification ou copie.

Dans les cas où une étiquette adhésive ne serait pas pratique, c'est-à-dire sur les sièges entièrement garnis, ~~il sera possible de broder ou de coudre l'étiquette dans la couverture du siège~~ l'étiquette devra être collée sur la coque du siège et le fabricant aménagera une ouverture afin que l'étiquette soit bien visible. Les étiquettes ne doivent pas être disponibles en dehors du lieu de fabrication, et les housses de sièges de rechange ~~portant l'étiquette d'homologation~~ ne peuvent être installées que par le fabricant ou son agent de réparation officiel.

L'étiquette sera contrôlée par la FIA, qui réserve à ses officiels, ou à ceux d'une ASN, le droit d'enlever ou d'annuler l'étiquette. Cela se produira lorsque, de l'avis du commissaire technique en chef de l'épreuve, un accident survenu au véhicule à bord duquel est monté le siège mettra en cause la future performance du siège.

Le modèle d'étiquette FIA pour les supports du siège pour rallye sera conforme au modèle indiqué à la Figure 2.d.

when applicable, except the seats approved with attachments for racing nets that shall follow the template shown in Figure 2.E.

The FIA label template for circuit-specific seats shall follow the template shown in Figure 2.F.C), except the circuit-specific seats approved with attachments for racing nets that shall follow the template shown in Figure 2.F.

The label shall be affixed to the side of each seat in the upper torso area at a location that will be easily visible when the seat is fitted to a car. ~~The preference is for~~ It shall be a destruct-on-removal foil label and it is recommended that it includes some security features put in place by the manufacturer to avoid tampering and copying.


Where an adhesive label is not practical, i.e., a fully upholstered seat, ~~the label shall either embroidered or stitched onto the seat cover.~~ the label shall be glued onto the seat shell and then the manufacturer shall open a window in order to allow the label to be visible. The labels shall not be available outside the manufacturer's premises and replacement seat covers ~~bearing the homologation label~~ may only be fitted by the manufacturer or their official repair agent.

The label will be controlled by the FIA, which reserves the right for its officials or the officials of an ASN to remove or strike out the label. Such action will be taken when, in the opinion of the chief scrutineer of the event, an accident to the vehicle in which the seat is fitted will jeopardise the future performance of the seat.

The FIA label template for rally seat-brackets shall follow the template shown in Figure 2.d.

	In compliance with: FIA Standard 8862-2009	
	Manufacturer Name: Name of Manufacturer	
Serial N°: xxx xxx		
Model	Model Name	
Homologation N°	: AS.xxx.xx	
Not valid after	: 2021	


(a)

	In compliance with: FIA Standard 8862-2009	
	Manufacturer Name: Name of Manufacturer	
Serial N°: xxx xxx		
Model	Model Name	
Homologation N°	: AS.xxx.xx	
Not valid after	: 2021	

(b)

	In compliance with: FIA Standard 8862-2009	
	Manufacturer Name: Name of Manufacturer	
Serial N°: xxx xxx	For circuit events only	
Model	Model Name	
Homologation N°	: AS.xxx.xx	
Not valid after	: 2021	

(c)

	In compliance with: FIA Standard 8862-2009	
	Manufacturer Name: Name of Manufacturer	
Serial N°: xxx xxx	For rally events only	
Model	Model Name	
Homologation N°	: AS.xxx.xx	
Not valid after	: 2021	

(d)

	In compliance with: FIA Standard 8862-2009	
	Manufacturer Name: Name of Manufacturer	
Serial N°: xxx xxx		
Model	Model Name	
Homologation N°	: AS.xxx.xx	Valid for attaching racing nets (optional)
Not valid after	: 2021	

(e)

	In compliance with: FIA Standard 8862-2009	
	Manufacturer Name: Name of Manufacturer	
Serial N°: xxx xxx	For circuit events only	
Model	Model Name	
Homologation N°	: AS.xxx.xx	Valid for attaching racing nets (optional)
Not valid after	: 2021	

(f)

Figure 24. Modèle d'étiquette à apposer sur le siège (a) et sur chaque support du siège (b). Modèle d'étiquette à apposer sur le siège spécifique aux circuits uniquement (c) Modèle d'étiquette à apposer sur chaque support du siège pour rallye (d)

Modèle d'étiquette à apposer sur les sièges approuvés avec fixations pour filets de course (e) et pour les sièges spécifiques aux circuits approuvés avec fixations pour filets de course (f)

Figure 27. Sample of label to be fitted to seat (a) and each seat-bracket (b). Sample of label to be fitted to circuit-specific seat only (c) Sample of label to be fitted to each rally seat-bracket (d) Sample of label to be fitted to seats approved with attachments for racing nets (e) and for circuit-specific seats approved with attachments for racing nets (f)

9. INFORMATIONS FOURNIES PAR LE FABRICANT

Le pilote doit choisir un siège bien adapté à son corps. Lorsque le pilote est assis en position de course normale, le siège doit soutenir confortablement son bassin, ses épaules et sa tête selon les indications ci-après :

- la ligne des yeux se situera entre le bord inférieur et le bord supérieur du support latéral de la tête;
- les épaules doivent se loger à la hauteur du support d'épaules latéral du siège;
- le bassin doit être soutenu de manière appropriée par le support latéral du bassin.

Une image semblable à celle indiquée en Figure 32 sera incluse.

9.1 Informations supplémentaires pour les sièges avec fixation pour filets de course

Ce siège a été approuvé avec des fixations qui peuvent être utilisées pour fixer les filets de course approuvés conformément à la norme FIA 8863-2013 directement sur le siège. Afin d'installer le filet de course dans la bonne position, les "Spécifications d'installation des filets de course de la FIA pour les voitures de tourisme et de grand tourisme" doivent être respectées.

9. INFORMATION SUPPLIED BY THE MANUFACTURER

The driver should choose a seat that fits well. When seated in the normal racing position, the seat should support comfortably at the pelvis, shoulder and head as follows:

- the eye line shall be below the top edge of the side head support and above the bottom edge of the side head support;
- the shoulder should fit within the side shoulder support of the seat;
- the pelvis should be adequately supported by the side pelvis support.

An image similar to that shown in Figure 32 shall be included.

9.1 Additional information for seats with attachment for racing nets

This seat has been approved with attachments that can be used for attaching racing nets approved according to FIA standard 8863-2013 directly to the seat. In order to install the racing net in the correct position, the "FIA Racing Nets Installation Specifications for Touring and Grand Touring Cars" must be followed.

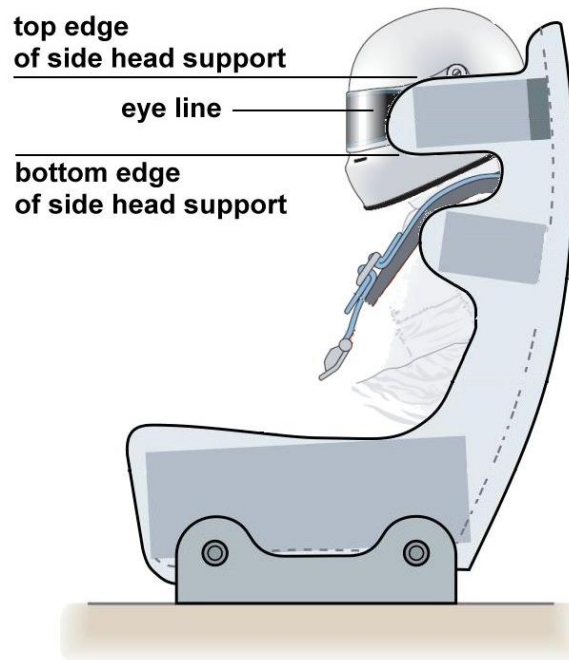


Figure 32. Position recommandée pour la tête des pilotes par rapport au support latéral de la tête
 Figure 32. Recommended position of drivers head relative to side head support

10. INSERTS

La méthode d'ancrage du siège au support du siège devra permettre d'éviter que les boulons ne se desserrent, avec le temps, du fait du fluage de la structure de la coque du siège.

11. LONGEVITE DES SIEGES

La durée maximale d'utilisation d'un siège homologué par la FIA sera de 10 ans à compter de l'année de fabrication. Par exemple, un siège fabriqué le 1^{er} janvier 2012 sera "Non valable après 2022" ; de même, un siège fabriqué le 31 décembre 2012 sera "Non valable après 2022". Malgré l'indication "Non valable après date", un siège ayant subi un accident grave devrait être mis immédiatement hors service.

10. INSERTS

It is advised that the method of attachment between the seat-bracket and the seat shall ensure that the clamping tension of the bolts shall not reduce, with time, due to creeping of the seat shell structure.

11. SEAT LIFE

The maximum usable life of an FIA homologated seat will be 10 years from the year of manufacture. For example, a seat manufactured on 1 January 2012 will be "Not valid after 2022"; likewise, a seat manufactured on 31 December 2012 will be "Not valid after 2022". Notwithstanding the "Not valid after date", a seat involved in a significant accident should be withdrawn from service immediately.

ANNEXE A APPENDIX A

EXIGENCES GEOMETRIQUES POUR LES SIEGES DE COURSE GEOMETRICAL REQUIREMENTS FOR RACING SEAT

Les exigences géométriques sont définies par rapport aux quatre plans de référence figurant au Tableau A1 et aux Figures A1 et A2.

The geometrical requirements are defined relative to the four reference planes presented in Table A1 and Figures A1 and A2.

Les dimensions minimales définies aux Figures A2 et A3 seront respectées. Note : la position verticale (axe Z) des plans Tête, Epaule et Bassin sera fournie par le fabricant.

The minimum dimensions defined in Figures A2 and A3 shall be satisfied. Note: the vertical (Z axis) position of the Head, Shoulder and Pelvis planes shall be provided by the manufacturer.

Le pilote étant en position assise normale, il est conseillé de respecter les critères suivants:

With the driver in the normal seating position, the following criteria should be met:

1. Les côtés du siège-tête soutiendront les côtés du casque du pilote près du centre de gravité de la tête du pilote.
 2. Les côtés du siège-épaules soutiendront les épaules du pilote.
 3. Les ouvertures-sangles d'épaules permettront le passage des sangles d'épaules vers l'arrière à travers le siège jusqu'à leurs points d'ancrage. La section arrière des sangles d'épaules devrait être inclinée vers le bas selon un angle compris entre 0° et 20° au-dessous de l'horizontale. Voir Figure A4. La largeur maximale du pont sera de 100 mm.
 4. Les ouvertures-sangles abdominales permettront le passage des sangles abdominales à travers le siège jusqu'à leurs points d'ancrage. La section arrière des sangles abdominales devrait être inclinée vers le bas selon un angle compris entre 50° et 70° au-dessous de l'horizontale. Voir Figure A4.
 5. Les ouvertures-sangles d'entrejambes permettront le passage des sangles d'entrejambes à travers le siège jusqu'à
1. The seat-side-head shall support the side of the driver's helmet close to the centre of gravity of the drivers head.
 2. The seat-side-shoulder shall support the driver's shoulders.
 3. The shoulder-belt-slots shall permit the shoulder belts to pass rearwards through the seat to the shoulder-belt attachment points. The rear section of the shoulder belts should slope downwards at an angle between 0° and 20° below the horizontal. See Figure A4. The maximum bridge width shall be 100mm.
 4. The lap-belt-slots shall permit the lap-belts to pass through the seat to the lap-belt attachment points. The rear section of the lap belts should slope downwards at an angle between 50° and 70° below the horizontal. See Figure A4.
 5. The crotch-belt-slots shall permit the lap-belts to pass through the seat to the crotch-belt attachment points. The rear section of

leurs points d'ancrage. La section arrière des sangles d'entrejambes devrait être inclinée vers le bas selon un angle compris entre 0° et 45° au-dessous de l'horizontale. Les ouvertures-sangles d'entrejambes peuvent se situer dans la base du siège ou au bas du dossier du siège, auquel cas le pilote est assis sur les sangles d'entrejambes. Voir Figure A4.

the crotch-belts should slope downwards at an angle between 0° and 45° below the horizontal. The crotch-belt-slots may be in the Seat-Base or the bottom of Seat-Back in which case the driver is sitting on the crotch-belts. See Figure A4.

Tableau A1. Définition des plans de référence
Table A1. Definition for Reference Planes

Plan de référence <i>Reference Plane</i>	Description <i>Description</i>
Plan-Vertical-Central <i>Central-Vertical-Plane</i>	Plan vertical passant par l'axe central du siège <i>Vertical plane through centre line of seat</i>
Plan-tête <i>Head-Plane</i>	Plan horizontal ou incliné passant par le centre de la zone Côté du siège-tête <u>Ce plan doit être perpendiculaire ($\pm 5^\circ$) au dossier du siège au niveau du soutien de la tête.</u> <i>Horizontal or inclined plane through centre of Seat-Side-Head area</i> <u><i>This plane shall be perpendicular $\pm 5^\circ$ in relation to the back of the seat at the head support level</i></u>
Plan-épaule <i>Shoulder-Plane</i>	Plan horizontal ou incliné passant par le centre de la zone Côté du siège-épaule <u>Ce plan doit être perpendiculaire ($\pm 5^\circ$) au dossier du siège au niveau du soutien de l'épaule.</u> <i>Horizontal or inclined plane through centre of Seat-Side-Shoulder area</i> <u><i>This plane shall be perpendicular ($\pm 5^\circ$) in relation to the back of the seat at the shoulder support level.</i></u>
Plan-bassin <i>Pelvis-Plane</i>	Plan horizontal ou incliné passant par le centre de la zone Côté du siège-bassin <i>Horizontal or inclined plane through centre of Seat-Side-Pelvis area</i>

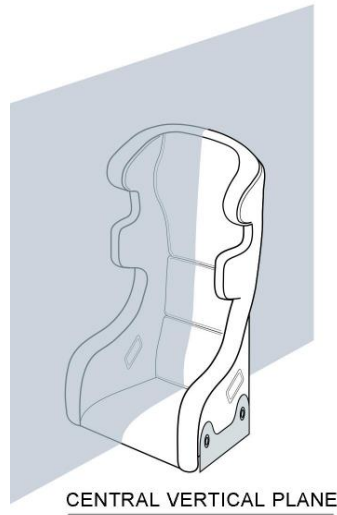


Figure A1. Plan Vertical Central
 Figure A1. Central Vertical Plane

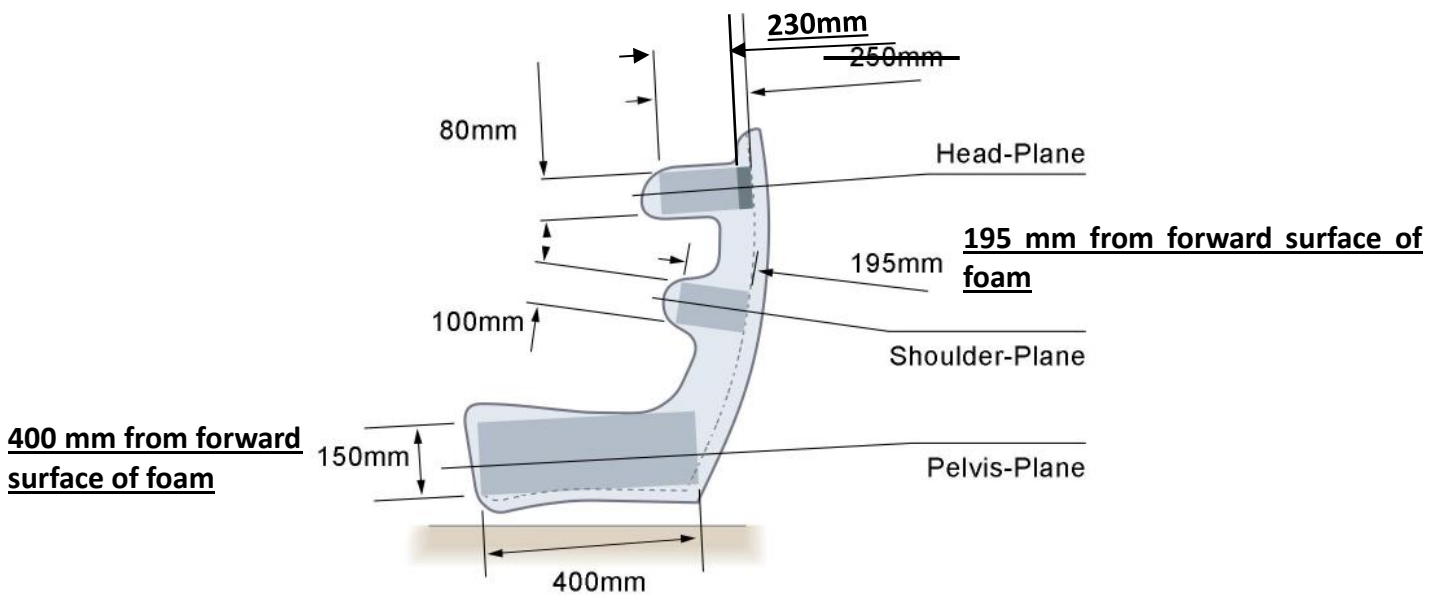


Figure A2. Plans de référence (pour la tête, les épaules et le bassin) et dimensions MINIMALES
 Figure A2. Reference Planes (for Head, Shoulder and Pelvis) and MINIMUM Dimensions

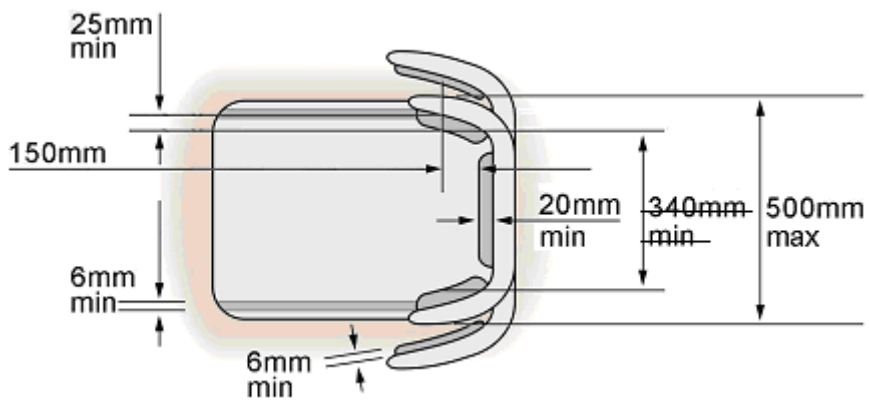


Figure A3. Dimensions pour le Côté du siège-tête et les matériaux absorbant l'énergie
 Figure A3. Dimensions for Seat-Side-Head and Energy Absorbing Materials

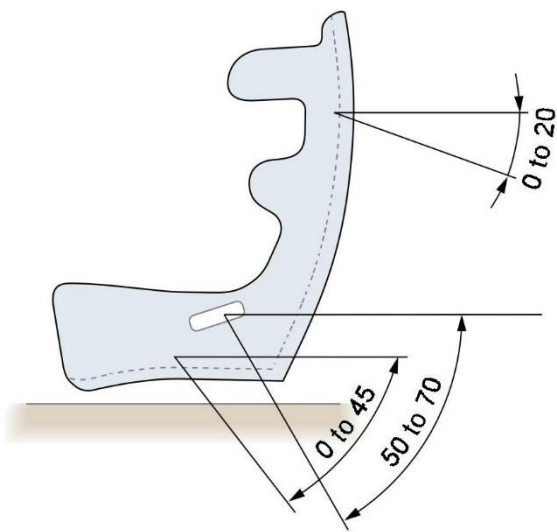


Figure A4. Angles pour les sangles d'épaules, abdominales et d'entrejambes
 Figure A4. Angles for Crotch, Lap and Shoulder Belts

ANNEXE B APPENDIX B

DISPOSITIF ET PROCEDURES D'ESSAI POUR L'ESSAI DE CHARGE LATÉRALE 1 APPARATUS AND TEST PROCEDURES FOR SIDE LOADING TEST 1

B1. Dispositif d'essai

L'essai consistera à appliquer une charge sur le siège dans la direction latérale afin de s'assurer que le siège et les supports du siège sont suffisamment solides et rigides pour soutenir des charges d'impact sans déformation excessive. Les charges d'essai seront appliquées à l'aide de vérins hydrauliques. Le dispositif d'essai comportera une base rigide pour l'ancrage des supports du siège ainsi qu'une surface de réaction rigide pour les vérins hydrauliques.

Les charges seront appliquées simultanément en chacun des trois emplacements comme indiqué au Tableau B1. Les vérins hydrauliques seront configurés pour atteindre un rapport de charge final de 7:11:14 correspondant à Tête:Épaule:Basin et le taux de charge sera tel que chaque essai sera effectué en 60 s.

B1. Apparatus

The test shall load the seat in the lateral direction to ensure that the seat and seat-brackets are strong and stiff enough to sustain impact loads without excessive deformation. The test loads shall be applied using hydraulic rams. The apparatus shall provide a rigid base for attachment of the seat-brackets and a rigid reaction surface for the hydraulic rams.

The loads shall be applied, simultaneously, at each of three positions as defined in Table B1. The hydraulic rams shall be configured to achieve a final load ratio of 7:11:14 for Head:Shoulder:Pelvis and the loading rate shall be such that each test is completed within 60s.

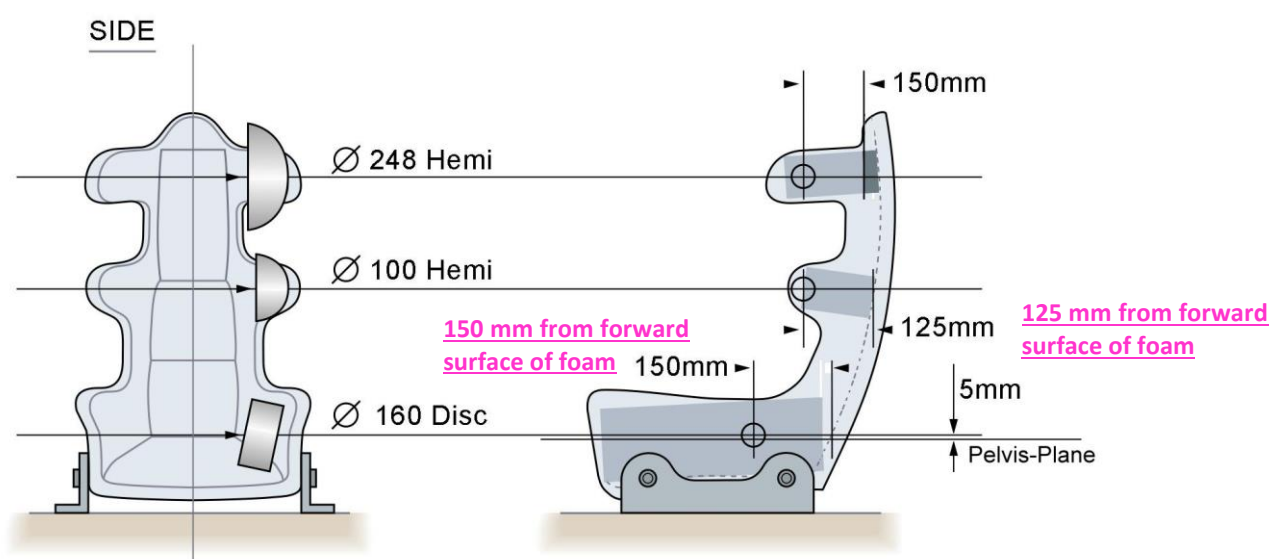


Figure B1. Configuration d'essai pour l'application d'une charge dans la direction latérale

Figure B1. Test configuration for loading in lateral direction

Tableau B1. Emplacements des charges (voir Emplacements de référence définis à l'Annexe A)
 Table B1. Load Positions (please refer to Reference Positions defined in Appendix A)

Emplacement Position	Définition
Côté du siège-tête <i>Seat-Side-Head</i>	Plan-Tête 150 ± 5 mm en avant de la surface arrière interne <u>du matériau d'absorption d'énergie du Dossier du Siège-Tête</u> Head-Plane 150±5mm forward internal rear surface <u>SeatBack-Head energy absorbing material</u>
Côté du siège-épaule <i>Seat-Side-Shoulder</i>	Plan-Epaule 125 ± 5 mm en avant de la surface arrière interne Shoulder-Plane 125±5mm forward internal rear surface
Côté du siège-bassin <i>Seat-Side-Pelvis</i>	Plan-Bassin 150 ± 5 mm en avant de la surface arrière interne Pelvis-Plane 150±5mm forward of internal rear surface

Les vérins hydrauliques ne pourront se déplacer que dans la direction Y (latérale-horizontale) ± 2° en X et Z. Une plaquette de répartition de la charge sera installée à l'extrémité de chaque vérin via une rotule, comme indiqué au Tableau ~~B4~~ B2 ci-après. La rotule permettra un déplacement angulaire depuis la position initiale d'au moins 30° dans toute direction. Le point pivot de la rotule sera situé à 40 mm de la surface externe de la plaquette.

The hydraulic rams shall be free to move only in the Y (lateral-horizontal) direction ± 2° in X and Z. A load-spreading-pad shall be fitted to the end of each ram, via a ball joint, as prescribed in Table ~~B4~~ B2 below. The ball joint shall permit an angular displacement from the initial position of at least 30° in any direction. The pivot point of the ball joint shall be 40mm from the outside surface of the pad

Tableau B2. Plaquettes de répartition de la charge
 Table B2. Load Spreading Pads

Emplacement Position	Plaquette de répartition de la charge Load Spreading Pad
Côté du siège-tête <i>Seat-Side-Head</i>	Hémisphère rigide Ø 248 mm MIN 80 mm de profondeur Rigid Ø248mm hemisphere MIN 80mm deep
Côté du siège-épaule <i>Seat-Side-Shoulder</i>	Hémisphère rigide Ø 100 mm 50 mm de profondeur plus base cylindrique MIN 30 mm de profondeur Ø 100 mm Rigid Ø100mm hemisphere 50mm deep plus MIN 30mm deep Ø100mm cylindrical base
Côté du siège-bassin <i>Seat-Side-Pelvis</i>	Disque rigide Ø 160 mm Rigid Ø160mm disk

B2. Echantillons d'essai

Le siège sera testé avec ~~la garniture et~~ le matériau absorbant l'énergie. La garniture

B2. Test Samples

The seats shall include ~~cladding and~~ energy absorbing padding. Cladding may be

peut être inclus pendant l'essai.

B3. Instruments

Une méthode permettant de mesurer la force et le déplacement de chaque vérin hydraulique sera prévue.

Une méthode permettant de mesurer le déplacement latéral du Dossier du siège-tête (intersection Plan Vertical-Central, Plan-Tête et surface arrière du Dossier du siège) et Dossier du siège-épaules (intersection Plan Vertical-Central, Plan-Epaule et surface arrière du Dossier du siège) sera prévue.

Tous les instruments seront conformes aux exigences d'un système de qualité approuvé. La capture des données se fera à raison d'un échantillon par mm au minimum.

B4. Procédures d'essai

Les supports du siège seront fixés au siège et à la base rigide du dispositif d'essai conformément aux instructions du fabricant. Si plusieurs emplacements sont prévus pour les trous, le laboratoire choisira les conditions les plus défavorables parmi la gamme spécifiée dans les instructions du fabricant. Les vérins hydrauliques seront positionnés de sorte que les centres des plaquettes de répartition de la charge soient alignés avec les emplacements de charge correspondants.

Les pré-charges suivantes seront appliquées cette condition correspondra à T-5g.

Note : T-zéro sera de 0 mm et 0 kN mais T-5g est utilisé pour le point de départ de déflexion.

- Tête 0.5 kN ± 0.1 kN
- Epaule 1 kN ± 0.1 kN
- Bassin 1 kN ± 0.1 kN

Les charges seront augmentées jusqu'à ce que les charges minimales suivantes soient appliquées simultanément. Ces charges seront maintenues pendant un minimum de 5 s.

- Tête 7 kN
- Epaule 11 kN
- Bassin 14 kN

included during the test.

B3. Instrumentation

A method for measuring the force and displacement of each hydraulic ram shall be provided.

A method for measuring the lateral displacement of the Seat-Back-Head (intersection of Central-Vertical-Plane, Head-Plane and rear surface of Seat-Back) and Seat-Back-Shoulder (intersection of Central-Vertical-Plane, Shoulder-Plane and rear surface of Seat-Back) shall be provided.

All instrumentation shall conform to the requirements of an approved quality system. Data capture shall be at a minimum of one sample per mm.

B4. Test Procedures

The seat-brackets shall be fitted to the seat and to the rigid base of the apparatus in accordance with the manufactures instructions. If a number of hole positions are provided, the laboratory shall choose the worst case conditions, within the range specified by the manufactures instructions. The hydraulic rams shall be positioned such that the centres of the load-spreading-pads are aligned with the respective load positions.

The following preloads shall be applied, this condition shall be considered T-5g

Note: T-zero shall be 0mm and 0kN but T-5g is used for deflection start point

- Head 0.5kN ± 0.1kN
- Shoulder 1kN ± 0.1kN
- Pelvis 1kN ± 0.1kN

The loads shall be increased until the following minimum loads are applied simultaneously. These loads shall be held for a minimum cumulative time of 5s.

- Head 7kN
- Shoulder 11kN
- Pelvis 14kN

ANNEXE C APPENDIX C

DISPOSITIF ET PROCEDURES D'ESSAI POUR L'ESSAI DE CHARGE ARRIERE 2 APPARATUS AND TEST PROCEDURES FOR REAR LOADING TEST 2

C1. Dispositif d'essai

L'essai consistera à appliquer une charge sur le siège dans la direction arrière afin de s'assurer que le siège et les supports du siège sont suffisamment solides et rigides pour soutenir des charges d'impact sans déformation excessive. Les charges d'essai seront appliquées à l'aide de vérins hydrauliques. Le dispositif d'essai comportera une base rigide pour l'ancrage des supports du siège ainsi qu'une surface de réaction rigide pour les vérins hydrauliques.

Les charges seront appliquées simultanément en chacun des trois emplacements comme défini au Tableau C1. Les vérins hydrauliques seront configurés pour atteindre un rapport de charge final correspondant à 7:14:14 pour Tête:Epaule:Milieu et le taux de charge sera tel que l'essai sera effectué en 60 s.

C1. Apparatus

The test shall load the seat in the rearward direction to ensure that the seat and seat-brackets are strong and stiff enough to sustain impact loads without excessive deformation. The test loads shall be applied using hydraulic rams. The apparatus shall provide a rigid base for attachment of the seat-brackets and a rigid reaction surface for the hydraulic rams.

The loads shall be applied, simultaneously, at each of three positions as defined in Table C1. The hydraulic rams shall be configured to achieve a final load ratio of 7:14:14 for Head:Shoulder:Middle and the loading rate shall be such that the test is completed within 60s.

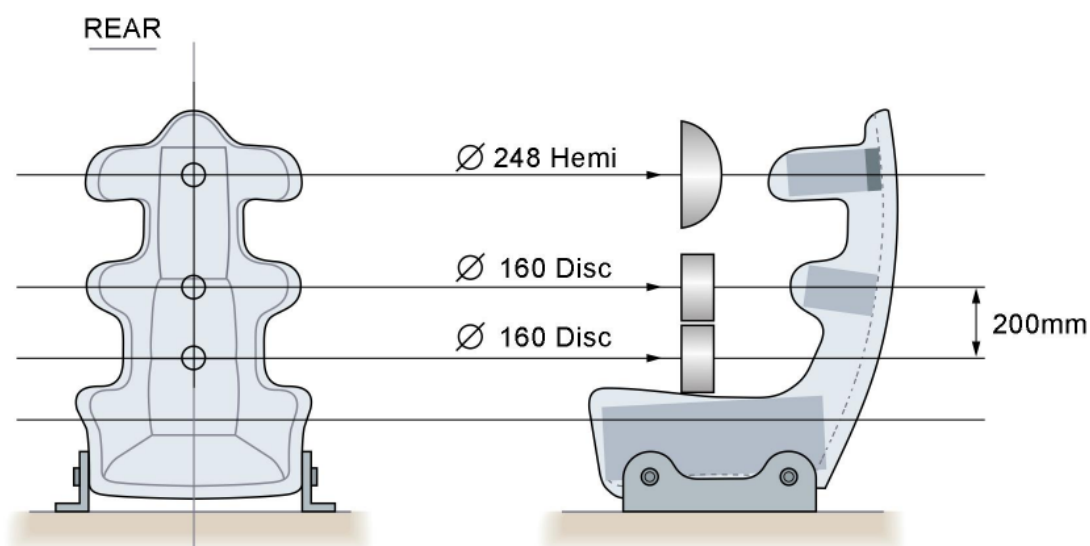


Figure C1. Configuration d'essai pour l'application d'une charge dans la direction arrière
Figure C1. Test configuration for loading in rear direction

Tableau C1. Emplacements des charges (voir Annexe A – Emplacements de référence)
 Table C1. Load Positions (please refer to Appendix A - Reference Positions)

Emplacement Position	Définition
Dossier du siège-tête Seat-Back-Head	Intersection Plan-Vertical-Central avec Plan-Tête <i>Intersection Central-Vertical-Plane with Head-Plane</i>
Dossier du siège-Epaules Seat-Back-Shoulder	Intersection Plan-Vertical-Central avec Plan-Epaule <i>Intersection Central-Vertical-Plane with Shoulder-Plane</i>
Dossier du siège-milieu Seat-Back-Middle	200 ± 5 mm au-dessous de l'intersection Plan-Vertical-Central avec Plan-Epaule <i>200 ± 5mm below intersection Central-Vertical-Plane with Shoulder-Plane</i>

Les vérins hydrauliques ne pourront se déplacer que dans la direction X (arrière-horizontale) ± 2° en Y et Z. Une plaquette de répartition de la charge, comme indiqué au Tableau C2 ci-après, sera installée à l'extrémité de chaque vérin via une rotule. La rotule permettra un déplacement angulaire depuis la position initiale d'au moins 30° dans toute direction. Le point pivot de la rotule sera situé à 40 mm de la surface externe de la plaquette de répartition de la charge.

The hydraulic rams shall be free to move only in the X (rear-horizontal) direction ± 2° in Y and Z. A load-spreading-pad, as prescribed in Table ~~B2~~ **C2** below, shall be fitted to the end of each ram via a ball joint. The ball joint shall permit an angular displacement from the initial position of at least 30° in any direction. The pivot point of the ball joint shall be 40mm from the outside surface of the pad.

Tableau C2. Plaquettes de répartition de la charge
 Table C2. Load Spreading Pads

Emplacement Position	Plaquette de répartition de la charge Load Spreading Pad
Dossier du siège-tête Seat-Back-Head	Hémisphère rigide Ø 248 mm MIN 80 mm de profondeur <i>Rigid Ø248mm hemisphere MIN 80mm deep</i>
Dossier du siège-épaules Seat-Back-Shoulder	Disque rigide Ø 160 mm <i>Rigid Ø160mm disk</i>
Dossier du siège-milieu Seat-Back-Middle	Disque rigide Ø 160 mm <i>Rigid Ø160mm disk</i>

C2. Echantillons d'essai

Le siège sera testé avec ~~la garniture et~~ le matériau absorbant l'énergie. La garniture peut être inclus pendant l'essai.

C2. Test Samples

The seats shall include ~~cladding and~~ energy absorbing padding. Cladding may be included during the test.

C3. Instruments

Une méthode permettant de mesurer la force

C3. Instrumentation

A method for measuring the force and

et le déplacement de chaque vérin hydraulique sera prévue.

Une méthode permettant de mesurer le déplacement latéral du Dossier du siège-tête (intersection Plan-Vertical-Central, Plan-Tête et surface arrière du Dossier du siège) et du Dossier du siège-épaules (intersection Plan-Vertical-Central, Plan-Epaule et surface arrière du Dossier du siège) sera prévue.

Tous les instruments seront conformes aux exigences d'un système de qualité approuvé. La capture des données se fera à raison d'un échantillon par mm au minimum.

C4. Procédures d'essai

Les supports du siège seront fixés au siège et à la base rigide du dispositif d'essai conformément aux instructions du fabricant. Si plusieurs emplacements sont prévus pour les trous, le laboratoire choisira les conditions les plus défavorables parmi la gamme spécifiée dans les instructions du fabricant. Les vérins hydrauliques seront positionnés de sorte que les centres des plaquettes de répartition de la charge soient alignés avec les emplacements de charge correspondants.

Les pré-charges suivantes seront appliquées ; cette condition correspondra à T-5g.

Note : T-zéro sera de 0 mm et 0 kN mais T-5g est utilisé pour le point de départ de déflexion.

- Tête 0.5 kN ± 0.1 kN
- Epaule 1 kN ± 0.1 kN
- Milieu 1 kN ± 0.1 kN

Les charges seront augmentées jusqu'à ce que les charges minimales suivantes soient appliquées simultanément. Ces charges seront maintenues pendant un minimum de 5 s.

- Tête 7 kN
- Epaule 14 kN
- Milieu 14 kN

Suite à l'Essai 2, la garniture sera enlevée pour compléter l'évaluation post-essai des dommages.

displacement of each hydraulic ram shall be provided.

A method for measuring the lateral displacement of the Seat-Back-Head (intersection of Central-Vertical-Plane, Head-Plane and rear surface of Seat-Back) and Seat-Back-Shoulder (intersection of Central-Vertical-Plane, Shoulder-Plane and rear surface of Seat-Back) shall be provided.

All instrumentation shall conform to the requirements of an approved quality system. Data capture shall be at a minimum of one sample per mm.

C4. Test Procedures

The seat-brackets shall be fitted to the seat and to the rigid base of the apparatus in accordance with the manufactures instructions. If a number of hole positions are provided, the laboratory shall choose the worst case conditions, within the range specified by the manufactures instructions. The hydraulic rams shall be positioned such that the centres of the load-spreading-pads are aligned with the respective load positions.

The following pre-loads shall be applied, this condition shall be considered T-5g

Note: T-zero shall be 0mm and 0kN but T-5g is used for deflection start point

- Head 0.5kN ± 0.1kN
- Shoulder 1kN ± 0.1kN
- Middle 1kN ± 0.1kN

The loads shall be increased until the following minimum loads are applied simultaneously. These loads shall be held for a minimum cumulative time of 5s.

- Head 7kN
- Shoulder 14kN
- Pelvis 14kN

Following Test 2, the cladding shall be removed to complete the post-test assessment of damage.

ANNEXE D APPENDIX D

DISPOSITIF ET PROCEDURES D'ESSAI POUR L'ESSAI D'ECRASEMENT 3 APPARATUS AND TEST PROCEDURES FOR CRUSH TEST 3

D1. Dispositif d'essai

L'essai consiste à appliquer une charge d'écrasement sur le siège pour simuler l'action de la charge de l'occupant non heurté sur le côté intérieur du siège de l'occupant heurté. La charge d'écrasement est appliquée de manière égale, à l'aide de vérins hydrauliques, sur les côtés du siège-épaules à droite et à gauche. Le dispositif d'essai comportera une base rigide pour l'ancrage des supports du siège ainsi qu'une surface de réaction rigide pour les vérins hydrauliques.

Les charges seront appliquées, simultanément, aux emplacements côté du siège-épaule gauche et droit comme indiqué au Tableau D1. Le taux de charge sera tel que l'essai sera effectué en 60 s

D1. Apparatus

The aim of the test is to apply a crushing load to the seat to simulate the load of the non-struck occupant acting on the in-board side of the struck occupant's seat. The crushing load is equally applied, using hydraulic rams, to the seat-side-shoulder positions on the left and right sides of the seat. The apparatus shall provide a rigid base for attachment of the seat-brackets and a rigid reaction surface for the hydraulic rams.

The loads shall be applied, simultaneously, to the left and right seat-side-shoulder positions as defined in Table D1. The loading rate shall be such that the test is completed within 60s.

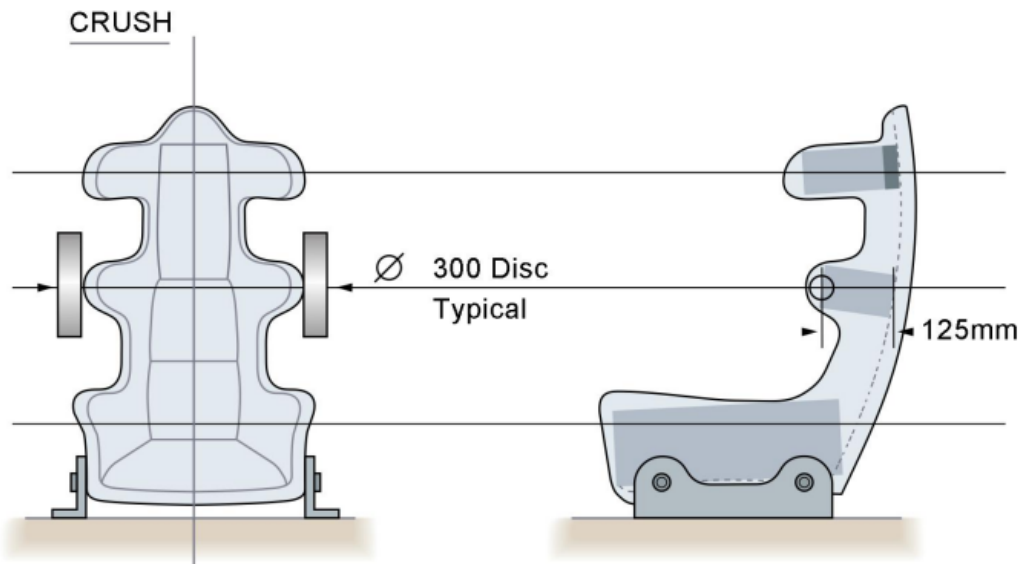


Figure D1. Configuration d'essai pour essai d'écrasement
Figure D1. Test configuration for crush test

Tableau D1. Emplacements des charges

Table D1. Load Positions

Emplacement <i>Position</i>	Definition
Côté du siège-épaules <i>Seat-Side-Shoulder</i>	Plan-Epaule 125 ± 5 mm en avant de la surface arrière interne <i>Shoulder-Plane 125±5mm forward internal rear surface</i>

Les vérins hydrauliques ne pourront se déplacer que dans la direction Y (latérale-horizontale) ± 2° en X et Z. Une plaquette de répartition de la charge, comme indiqué au Tableau D2 ci-après, sera installée à l'extrémité de chaque vérin via une rotule. La rotule permettra un déplacement angulaire depuis la position initiale d'au moins 30° dans toute direction. Le point pivot de la rotule sera situé à 40 mm de la surface externe de la plaquette de répartition de la charge.

The hydraulic rams shall be free to move only in the Y (lateral-horizontal) direction ± 2° in X and Z. A load-spreading-pad, as prescribed in Table D2 below, shall be fitted to the end of each ram via a ball joint. The ball joint shall permit an angular displacement from the initial position of at least 30° in any direction. The pivot point of the ball joint shall be 40mm from the outside surface of the pad.

Tableau D2. Plaquettes de répartition de la charge

Table D2. Load Spreading Pads

Emplacement <i>Position</i>	Plaquette de répartition de la charge <i>Load Spreading Pad</i>
Côté du siège-épaules <i>Seat-Side-Shoulder</i>	Disque rigide Ø300 mm <i>Rigid Ø300mm disk</i>

D2. Echantillons d'essai

Le siège sera testé sans ou avec la garniture et le matériau absorbant l'énergie.

D2. Test Samples

The seats shall may include or exclude cladding and energy absorbing padding.

D3. Instruments

Une méthode permettant de mesurer la force et le déplacement de chaque vérin hydraulique sera prévue.

D3. Instrumentation

A method for measuring the force and displacement of each hydraulic ram shall be provided.

Tous les instruments seront conformes aux exigences d'un système de qualité approuvé. La capture des données se fera à raison d'un échantillon par mm au minimum.

All instrumentation shall conform to the requirements of an approved quality system. Data capture shall be at a minimum of one sample per mm.

D4. Procédures d'essai

Les supports du siège seront fixés au siège et à la base rigide du dispositif d'essai

D4. Test Procedures

The seat-brackets shall be fitted to the seat and to the rigid base of the apparatus in

conformément aux instructions du fabricant. Si plusieurs emplacements sont prévus pour les trous, le laboratoire choisira les conditions les plus défavorables parmi la gamme spécifiée dans les instructions du fabricant. Les vérins hydrauliques seront positionnés de sorte que les centres des plaquettes de répartition de la charge soient alignés avec les emplacements de charge correspondants.

Les pré-charges suivantes seront appliquées ; cette condition correspondra à T-0.5 kN.

Note : T-zéro sera de 0 mm et 0kN mais T-0.5 kN est utilisé pour le point de départ de déflexion.

- Côté-G 0.5 kN \pm 0.1 kN
- Côté-D 0.5 kN \pm 0.1 kN

Les charges seront augmentées jusqu'à ce que l'une ou plusieurs des conditions ci-après aient été remplies :

1. La charge appliquée du Côté-G ou du Côté-D dépasse 30 kN.
2. La déformation combinée du Côté-G et du Côté-D dépasse 200 mm.
3. L'énergie absorbée dépasse 1 kJ.

accordance with the manufacturer's instructions. If a number of hole positions are provided, the laboratory shall choose the worst case conditions, within the range specified by the manufactures instructions. The hydraulic rams shall be positioned such that the centres of the load-spreading-pads are aligned with the respective load positions.

The following pre-loads shall be applied; this condition shall be considered T-0.5kN

Note: T-zero shall be 0mm and 0kN but T-0.5kN is used for deflection start point

- Side-L 0.5kN \pm 0.1kN
- Side-R 0.5kN \pm 0.1kN

The loads shall be increased until any one, or more, of the following conditions have been met:

1. The applied load on Side-L or Side-R exceeds 30kN;
2. The combined deformation of Side-L and Side-R exceeds 200mm;
3. The energy absorbed exceeds 1kJ.

ANNEXE E APPENDIX E

DISPOSITIF ET PROCEDURES D'ESSAI POUR LES SUPPORTS DU SIEGE POUR RALLYE APPARATUS AND TEST PROCEDURES FOR RALLY SEAT-BRACKETS

E1. Dispositif d'essai

L'essai consistera à appliquer une charge sur le siège dans la direction latérale pour assurer le découplage de la masse du siège et du pilote de la masse de la voiture en cas de choc latéral. La charge d'essai sera appliquée à l'aide de vérins hydrauliques. Le dispositif d'essai comportera une base rigide pour l'ancrage des supports du siège ainsi qu'une surface de réaction rigide pour les vérins hydrauliques.

La charge sera appliquée à l'emplacement côté du siège-épaule comme indiqué au Tableau E1 et à la Figure E1. Le taux de charge sera tel que l'essai sera effectué en 60 s.

E1. Apparatus

The test shall load the seat in the lateral direction to ensure decoupling of the seat and driver mass from the car mass during a side impact. The test load shall be applied using hydraulic rams. The apparatus shall provide a rigid base for attachment of the seat-brackets and a rigid reaction surface for the hydraulic rams.

The load shall be applied at the seat-side-shoulder position as defined in Table E1 and Figure E1. The loading rate shall be such that the test is completed within 60 s.

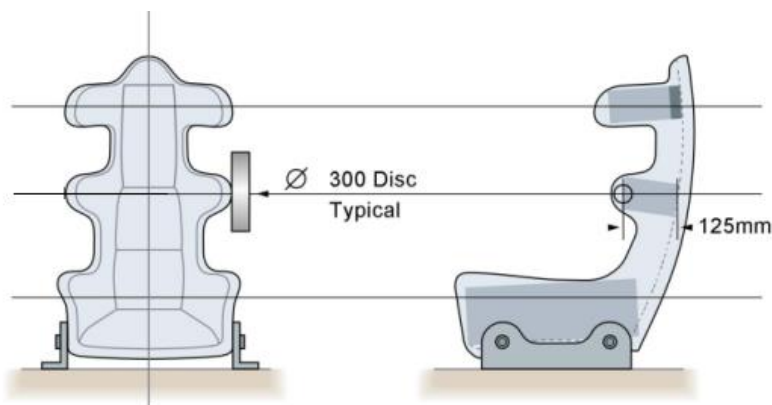


Figure E1. Configuration d'essai pour l'application d'une charge dans la direction latérale pour l'essai des supports du siège pour rallye

Figure E1. Test configuration for loading in lateral direction for the rally seat-brackets test

Tableau E1. Emplacements des charges (voir Emplacements de référence définis à l'Annexe A)
 Table E1. Load Positions (please refer to Reference Positions defined in Appendix A)

Emplacement <i>Position</i>	Définition
Côté du siège-épaule <i>Seat-Side-Shoulder</i>	Plan-Epaule 125 ± 5 mm en avant de la surface arrière interne <i>Shoulder-Plane 125 ± 5 mm forward of internal rear surface</i>

Les vérins hydrauliques ne pourront se déplacer que dans la direction Y (latérale-horizontale) ± 2° en X et Z. Une plaquette de répartition de la charge, telle que décrite dans le Tableau E2 ci-dessous, sera installée à l'extrémité de chaque vérin via une rotule. La rotule permettra un déplacement angulaire depuis la position initiale d'au moins 30° dans toute direction. Le point pivot de la rotule sera situé à 40 mm de la surface externe de la plaquette.

The hydraulic rams shall be free to move only in the Y (lateral-horizontal) direction ± 2° in X and Z. A load-spreading-pad, as prescribed in Table E2 below, shall be fitted to the end of the ram via a ball joint. The ball joint shall permit an angular displacement from the initial position of at least 30° in any direction. The pivot point of the ball joint shall be 40 mm from the outside surface of the pad.

Tableau E2. Plaquettes de répartition de la charge
 Table E2. Load Spreading Pads

Emplacement <i>Position</i>	Plaquette de répartition de la charge <i>Load Spreading Pad</i>
Côté du siège-épaule <i>Seat-Side-Shoulder</i>	Disque rigide Ø300 mm <i>Rigid Ø300 mm disk</i>

E2. Echantillons d'essai

Le siège sera testé avec la garniture et le matériau absorbant l'énergie.

E2. Test Samples

The seats shall include cladding and energy absorbing padding.

E3. Instruments

Une méthode permettant de mesurer la force et le déplacement de chaque vérin hydraulique sera prévue.

E3. Instrumentation

A method for measuring the force and displacement of the hydraulic ram shall be provided.

Tous les instruments seront conformes aux exigences d'un système de qualité approuvé. La capture des données se fera à raison d'un échantillon par mm au minimum.

All instrumentation shall conform to the requirements of an approved quality system. Data capture shall be at a minimum of one sample per mm.

E4. Procédures d'essai

Pour les supports du siège asymétriques, la procédure d'essai ci-dessous doit être répétée dans les deux directions latérales.

E4. Test Procedures

For asymmetric seat-brackets, the test procedure below shall be repeated in both lateral directions.

Les supports du siège seront fixés au siège et à la base rigide du dispositif d'essai conformément aux instructions du fabricant.

The seat-brackets shall be fitted to the seat and to the rigid base of the apparatus in accordance with the manufacturer's

Si plusieurs emplacements sont prévus pour les trous, l'essai doit être effectué deux fois :

- dans la position la plus haute du siège ;
- dans la position la plus basse du siège.

La fixation des supports au banc d'essai doit être représentative des points d'ancrage de la voiture. Les mesures suivantes doivent être consignées dans le rapport d'essai :

- Surface de contact entre le support du siège et l'ancrage du banc d'essai ;
- Rayon minimal de la zone de contact autour des points de fixation des ancrages du banc d'essai ;
- Distance verticale maximale entre les points de fixation et le bord de l'ancrage (uniquement pour les supports de type lame).

Ces trois mesures feront partie de l'homologation.

Les vérins hydrauliques seront positionnés de sorte que les centres des plaquettes de répartition de la charge soient alignés avec les emplacements de charge correspondants.

Une précharge de 0,2 kN sera appliquée ; cette condition correspondra à T-0.2kN.

Note : T-zéro sera de 0 mm et 0 kN mais T-0.2kN est utilisé pour le point de départ de déflexion.

Les charges seront augmentées jusqu'à ce que le déplacement latéral du vérin hydraulique atteigne 100 mm.

instructions. If a number of hole positions are provided, the test shall be performed twice:

- in the highest seat position
- in the lowest seat position

The fixation of the brackets to the test rig shall be representative of the car anchorage points. The following measures must be included in the test report

- Contact area between the seat-bracket and the test rig anchorage;
- Minimum radius of the contact area around the fixation points of the anchorages of the test rig;
- Maximum vertical distance from the fixation points to the edge of the anchorage. (only for blade type brackets)

These three measures will be part of the homologation.

The hydraulic ram shall be positioned such that the centre of the load-spreading-pads is aligned with the respective load position.

A pre-load of 0.2 kN shall be applied; this condition shall be considered T-0.2 kN

Note: T-zero shall be 0 mm and 0 kN but T-0.2 kN is used for deflection start point

The loads shall be increased until the lateral displacement of hydraulic ram reaches 100 mm.

ANNEXE F APPENDIX F

DISPOSITIF ET PROCEDURES D'ESSAI POUR LES FIXATIONS DES FILETS DE COURSE

APPARATUS AND TEST PROCEDURES FOR THE RACING NET ATTACHMENTS

F1. Dispositif d'essai

L'essai consiste à charger une sangle représentative attachée à la fixation pour filet de course du siège à l'aide d'une boucle simple conformément à la Figure F1. Tout dispositif de réglage ou matériel utilisé pour fermer la boucle des sangles doit être placé suffisamment en avant du bord avant de la coque du siège pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction entre le matériel et la coque du siège pendant l'essai. L'appareil doit fournir un mécanisme permettant d'appliquer une charge de traction à la sangle représentative. Chaque fixation doit être testée individuellement. Les mécanismes d'application de la charge et de fixation des sangles doivent garantir que la charge est répartie uniformément sur la sangle et que les angles des mécanismes d'application de la charge ne changent pas pendant toute la durée de l'essai. Le dispositif doit également fournir une base rigide pour la fixation des supports du siège et une surface de réaction rigide pour le mécanisme d'application de la charge.

La charge doit être appliquée aux angles indiqués dans le Tableau F1 et à la Figure F2.

F1. Apparatus

The test shall load a representative strap fixed to the attachment for racing nets of the seat using a simple loop according to figure F1. Any adjuster or hardware used to close the loop of the straps must be located sufficiently forward of the forward edge of the seat shell to make sure there is no interaction between the hardware and the seat shell during the test. The apparatus shall provide a mechanism to apply a traction load to the representative strap. Each attachment shall be tested individually. The mechanisms of applying the load and fixing the straps must ensure that the load is evenly distributed on the strap and angles of the mechanisms of applying the load do not change during the complete duration of the test. The apparatus shall also provide a rigid base for the attachment of the seat-brackets and a rigid reaction surface for the load application mechanism.

The load shall be applied at the angles indicated in Table F1 and Figure F2.



Figure F1. Boucle simple à utiliser pour fixer la sangle représentative à la fixation pour filet de course sur le siège

Figure F1. Simple loop to be used for fixing the representative strap to the attachment for racing nets on the seat

<u>Emplacement</u> <u>Position</u>	<u>Angle de vue supérieur de</u> <u>l'application de la charge</u> <u>Top-view angle of the</u> <u>application of the load</u>	<u>Angle de vue latéral de</u> <u>l'application de la charge</u> <u>Lateral-view angle of the</u> <u>application of the load</u>
<u>Fixation pour la sangle</u> <u>supérieure du filet de course</u> <u>Attachment for the upper</u> <u>racing net strap</u>	<u>$15^{\circ} \pm 2$</u>	<u>$-15^{\circ} \pm 2$</u>
<u>Fixation pour la sangle</u> <u>centrale du filet de course</u> <u>Attachment for the middle</u> <u>racing net strap</u>	<u>$15^{\circ} \pm 2$</u>	<u>$0^{\circ} \pm 2$</u>
<u>Fixation pour la sangle</u> <u>inférieure du filet de course</u> <u>Attachment for the lower</u> <u>racing net strap</u>	<u>$15^{\circ} \pm 2$</u>	<u>$15^{\circ} \pm 2$</u>

Tableau F1. Angles à utiliser pour l'application des charges
Table F1. Angles to be used for applying the loads

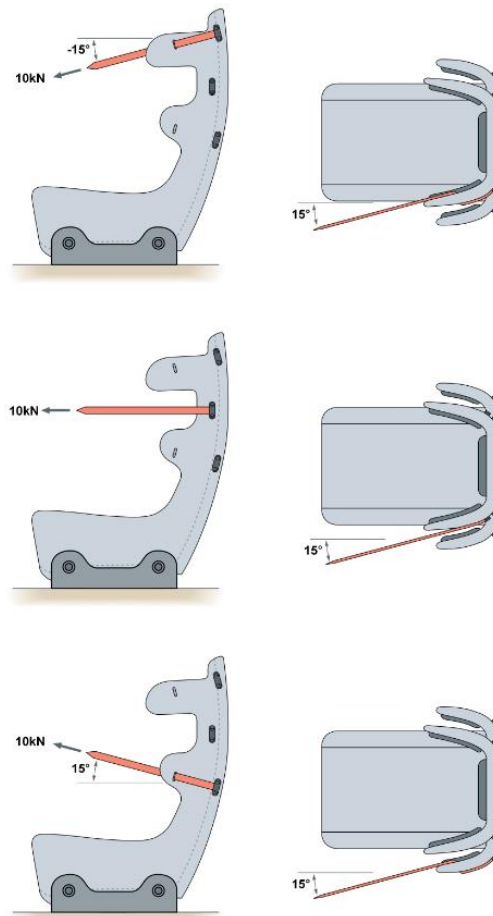


Figure F2. Angles du Tableau F1 à prendre en compte pour l'application des charges
Figure F2. Angles of Table F1 to be considered for applying the loads

F2. Echantillons d'essai

Le siège sera testé avec la garniture et le matériau absorbant l'énergie. L'échantillon de siège utilisé pour tester toutes les fixations doit avoir passé avec succès l'essai de charge latérale 1 ainsi que l'essai de charge arrière 2, tels que définis aux Articles 5 et 6.

Les supports de siège utilisés pour l'essai doivent être des supports de siège pour circuit homologués pour le siège ou des supports de siège pour circuit répondant aux exigences de la présente norme.

La sangle représentative doit être d'un modèle utilisé dans l'un des filets de course approuvés conformément à la norme FIA 8863-2013, avec une largeur nominale comprise entre 25 et 26,5 mm et une épaisseur nominale comprise entre 1,1 et 1,9 mm.

F3. Instruments

Une méthode de mesure de la force du mécanisme d'application de la charge et du déplacement maximal de la fixation doit être prévue.

Tous les instruments seront conformes aux exigences d'un système de qualité approuvé.

F4. Procédures d'essai

Pour les sièges asymétriques et pour les fixations asymétriques des filets de course, la procédure d'essai ci-après doit être répétée pour les points d'ancrage gauche et droit.

Les supports du siège seront fixés au siège et à la base rigide du dispositif d'essai conformément aux instructions du fabricant. Si plusieurs emplacements sont prévus pour les trous dans les supports du siège, l'essai devra être effectué dans la position la plus défavorable sur les supports de siège.

F2. Test Samples

The seat shall include cladding and energy absorbing padding. The seat sample used for testing all attachments must have previously passed the side loading test 1 and rear loading test 2 as defined in articles 5 and 6.

The seat brackets used for the test must be circuit seat-brackets homologated for the seat or circuit seat-brackets meeting the requirements of this standard.

The representative strap shall be of a model used in one of the racing nets approved according to FIA standard 8863-2013, with a nominal width between 25 and 26.5 mm, and a nominal thickness between 1.1 and 1.9 mm

F3. Instrumentation

A method for measuring the force of the load application mechanism and the maximum displacement of the attachment shall be provided.

All instrumentation shall conform to the requirements of an approved quality system.

F4. Test Procedures

For asymmetric seats and for asymmetric attachments for racing nets, the test procedure below shall be repeated for the left and right attachment points.

The seat-brackets shall be fitted to the seat and to the rigid base of the apparatus in accordance with the manufacturer's instructions. If a number of hole positions are provided in the seat brackets, the test shall be performed in the worst case position on the seat-brackets, which is likely

probablement la position la plus basse.

Si le siège permet différentes positions pour la fixation des filets de course, le laboratoire d'essai aura toute latitude pour choisir la position qui représente le pire scénario.

Dans le cas où la distance entre les différentes positions des fixations est importante, la FIA se réserve le droit de demander des essais supplémentaires avec des angles différents.

La fixation de la sangle inférieure du filet de course doit être testée en premier lieu, suivie de la fixation de la sangle centrale du filet de course et de la fixation de la sangle supérieure du filet de course, dans cet ordre précis.

Une précharge de $0,5 \pm 0,1$ kN doit être appliquée pour confirmer les angles et le positionnement correct de la sangle sur la fixation.

La charge doit être augmentée jusqu'à ce qu'une charge minimale de 10 kN soit atteinte. Cette charge doit être maintenue pendant une durée cumulative minimale de 5 s.

Le taux de charge sera tel que l'essai sera effectué en 60 s.

L'essai sera considéré comme non valable si la sangle se rompt sans maintenir la charge cible ou sans permettre une répartition uniforme de la charge.

to be the lowest position.

If the seat allows different positions for the attachment of racing nets, it would be at the discretion of the test house to select the position that represents the worst case scenario.

In case the distance between the different positions of the attachments is significant, the FIA reserves the right to request additional tests with different angles.

The attachment for the lower racing net strap shall be tested first, followed by the attachment for the middle racing net strap, and the attachment for the upper racing net strap, in that specific order.

A pre-load of 0.5 ± 0.1 kN shall be applied to confirm the angles and the correct positioning of the strap on the attachment.

The load shall be increased until a minimum load of 10 kN is reached. This load shall be held for a minimum cumulative time of 5 s.

The loading rate shall be such that the test is completed within 60 s.

The test shall be considered invalid if the strap breaks without holding the target load or not allowing the load to be evenly distributed.

ANNEXE GFE
APPENDIX GFE

RAPPORT D'ESSAI

(Voir ci-dessous)

TEST REPORT

(See below)

COMMENT REMPLIR LE RAPPORT D'ESSAI

HOW TO FILL IN THE TEST REPORT

La fiche d'homologation doit être remplie successivement par trois organismes pour être valable :

The homologation form shall be filled in successively by three different bodies in order to be valid:

1. Le laboratoire de test complète le rapport et conclut sur la conformité du siège à la norme FIA. Il est demandé de remplir chaque case soit par des valeurs si elles sont requises, soit par tout commentaire que le centre juge utile de mentionner. La personne certifiant les essais tamponne et signe les cases 2207 et 2208 du rapport, respectivement.
2. Le représentant de l'ASN complète la partie 2.1. du rapport avec tampon et signature dans les cases 2103 et 2104.
3. La FIA attribue un numéro d'homologation à la vue du rapport dûment complété par tous les intervenants.

1. The test laboratory completes the report and concludes whether the seat is in conformity with the FIA standard. Each box should be filled in, either with figures or ticks if these are required or with any comments which the centre may consider worth mentioning. The person certifying the tests rubber-stamps and signs cells 2207 and 2208 of the form, respectively.
2. The representative of the ASN completes chapter 2.1 of the report, with rubber-stamp and signature in cells 2103 and 2104.
3. The FIA allocates a homologation number once it has seen the report, duly completed by all the parties concerned.

ANNEXE HGF
APPENDIX HGF

DOSSIER TECHNIQUE

(Voir ci-dessous. Fichier disponible sur demande.
À remplir sur papier avec l'entête du constructeur)

TECHNICAL DOSSIER

*(See below. File available on request.
To be filled in on letterhead of the manufacturer)*

ANNEXE IHG
APPENDIX IHG

RAPPORT D'ESSAI POUR SUPPORTS DE SIEGE ALTERNATIFS

(Voir ci-dessous)

TEST REPORT FOR ALTERNATIVE SEAT BRACKETS

(See below)

COMMENT REMPLIR LE RAPPORT D'ESSAI

HOW TO FILL IN THE TEST REPORT

Le rapport d'essai doit être rempli successivement par les trois organismes distincts suivants pour être valable :

The test report must be filled in successively by the following three different bodies in order to be valid:

1. La société approuvée complète le rapport et conclut sur la conformité à la norme FIA des supports de siège alternatifs. Il est demandé de remplir chaque case, soit par des valeurs si elles sont requises, soit par tout commentaire que la société juge utile de mentionner. La personne certifiant les essais tamponne et signe les cases 2206 et 2207 du rapport, respectivement. L'analyse FEA sera effectuée sur les supports de siège homologués par la FIA ainsi que sur les supports de siège alternatifs.
2. Le représentant de l'ASN complète la partie 2.1. du rapport avec tampon et signature dans les cases 2103 et 2104.
3. La FIA accorde une extension d'homologation aux supports de siège à la vue du rapport dûment complété par tous les intervenants.

1. The approved company completes the report and concludes whether the alternative seat brackets are in conformity with the FIA standard. Each box should be filled in, either with figures if these are required, or with any comments which the company may consider worth mentioning. The person certifying the tests rubber-stamps and signs boxes 2206 and 2207 of the form, respectively. The FEA analysis shall be performed on the seat brackets homologated by the FIA and on the alternative seat brackets.
2. The representative of the ASN completes Chapter 2.1 of the report, with rubber-stamp and signature in boxes 2103 and 2104.
3. The FIA grants the seat brackets homologation extension once it has seen the report, duly completed by all the parties concerned.

LISTE DES MODIFICATIONS LIST OF AMENDMENTS

Dernière publication :

- Nouveau texte : **ainsi**

- Texte supprimé : ~~ainsi~~

Modifications depuis la première publication :

- Nouveau texte : **ainsi**

- Texte supprimé : ~~ainsi~~

Latest publication:

- New text: **thus**

- Deleted text: ~~thus~~

Changes since first publication:

- New text: **thus**

Deleted text: ~~thus~~

Date	Modifications	Modifications
03.02.2009	<i>Texte initial</i>	<i>Initial release</i>
29.07.2009	<i>Version française : 8862-20089</i>	<i>French version: 8862-20089</i>
16.06.2010	<p>1.1 Procédure d'homologation .../...</p> <p><u>Ce rapport d'essai devra être accompagné par un dossier technique en conformité avec l'Annexe F certifié par le laboratoire.</u></p> <p>***</p> <p>2. CHAMP D'APPLICATION</p> <p><u>Cas « le plus défavorable » ajouté</u></p> <p>***</p> <p>4. CONCEPTION ET FONCTION</p> <p><u>La FIA se réserve le droit de refuser l'homologation si la conception et la fonction ne sont pas acceptables.</u></p> <p><u>4.1 Généralités Poids</u> La FIA se réserve le droit de refuser l'homologation si la conception et la fonction ne sont pas acceptables. <u>Le poids du siège, sans les supports ni aucun coussin de confort détachable, doit être enregistré avant les tests. Le poids minimum demandé sera calculé à partir du poids enregistré moins 10%.</u> <u>Ce poids minimum demandé sera considéré comme un critère obligatoire de conformité durant les contrôles post homologation.</u></p> <p>***</p> <p>4.2 Géométrie .../...</p> <p><u>Des projections au-delà de 2 mm peuvent</u></p>	<p>1.1. Homologation procedure .../...</p> <p><u>This test report shall be accompanied by a technical dossier in compliance with Appendix F also certified by the laboratory.</u></p> <p>***</p> <p>2. SCOPE</p> <p><u>Worst case added</u></p> <p>***</p> <p>4. DESIGN AND FUNCTION</p> <p><u>The FIA reserves the right to refuse the homologation if the design and function is unacceptable.</u></p> <p><u>4.1 General Weight</u> The FIA reserves the right to refuse the homologation if the design and function is unacceptable. <u>The weight of the seat, without the brackets and any detachable comfort cushion, shall be recorded before the tests. The minimum required weight will be calculated by decreasing the recorded weight by 10%.</u> <u>This minimum required weight will be used during the post-homologation tests as a mandatory criteria of compliance.</u></p> <p>***</p> <p>4.2 Geometry .../...</p> <p><u>Protrusions further than 2 mm may be</u></p>

	<p><u>être acceptées au cas par cas selon évaluation de la part du laboratoire et de la FIA.</u></p> <p>***</p> <p>8. ETIQUETAGE</p> <p><i>Nouvelle étiquette</i></p> <p>.../... 20 mm x <u>13,5</u> mm .../... .../... <u>ou argent</u> .../... .../... <u>La préférence va à une étiquette en film d'aluminium Elle doit être du type</u> .../...</p> <p>***</p> <p>Figure A3 & Fiche: <i>Exigence de 340mm pour l'ouverture du siège à la hauteur de la tête enlevé</i></p> <p>***</p> <p>D2. Echantillons d'essai sans <u>ou avec</u></p> <p>***</p> <p>Annexe E : <i>Fiche d'homologation corrigée. Procédure de remplissage de la fiche ajouté</i></p> <p>***</p> <p>Annexe F : <i>Dossier technique ajouté</i></p>	<p><u>accepted on a case by case basis following assessment by the laboratory and the FIA.</u></p> <p>***</p> <p>8. LABELLING</p> <p><i>New label</i></p> <p>.../... 20 mm x <u>13,5</u> mm .../... .../... <u>or silver</u> .../... .../... The preference is for <u>It shall be</u> .../...</p> <p>***</p> <p>Figure A3 & Form: <i>340mm requirement for seat head opening removed</i></p> <p>***</p> <p>D2. Test samples shall <u>may include or</u></p> <p>***</p> <p>Appendix E: <i>Homologation form amended. Procedure of filling the form added</i></p> <p>***</p> <p>Appendix F: <i>Technical dossier added</i></p>
04.11.2010	<i>Nouvelle mise en page en 2 colonnes.</i>	<i>New layout in 2 columns</i>
09.12.2011	<p>***</p> <p>2. CHAMP D'APPLICATION</p> <p>.../... Les dimensions de cette taille doivent être définies en accord avec la FIA avant qu'il ne soit procédé aux essais - il s'agira vraisemblablement de la plus grande taille. Suite à l'approbation de la taille "la plus défavorable", le fabricant pourra demander à la FIA d'homologuer des tailles supplémentaires, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres essais, à condition que les modifications géométriques soient conformes aux exigences ci-après : définies en accord avec la FIA avant qu'il ne soit procédé aux essais-.../...</p> <p>.../... <u>La distance verticale depuis le support</u></p>	<p>***</p> <p>2. SCOPE</p> <p>.../... <u>Subsequent to approval of the "worst case" size, shall be the manufacturer may apply to the FIA for the homologation of additional sizes, without the need for further testing, provided that the geometrical changes are within the following requirements:</u> agreed with the FIA before testing - this is likely to be the largest size: .../...</p> <p>.../... <u>Vertical distance from seat back</u></p>

	<p>du dossier ne devrait pas être augmentée.../...</p> <p>***</p> <p>4.2 Géométrie <u>.../... ou le siège aura un rayon minimum de 2 mm. .../...</u></p> <p>***</p> <p>8. ETIQUETAGE</p> <p>.../... 80 mm x 27 mm <u>84 mm x 34 mm et l'emplacement carré vide où coller les étiquettes de la FIA mesurera 15 x 15 mm. Le logo FIA devra mesurer 20 mm x 13,5 mm (fichier image disponible sur demande).</u> .../... <u>.../... La police du texte sera de l'Arial taille 8 et le fabricant devra respecter les caractères en gras, le cas échéant. .../...</u></p> <p>.../... il sera possible de broder ou de coudre l'étiquette dans la couverture du siege <u>l'étiquette devra être collée sur la coque du siège et le fabricant aménagera une ouverture afin que l'étiquette soit bien visible. .../...</u></p> <p>.../... portant l'étiquette d'homologation .../...</p> <p>***</p> <p>Annexe B :</p> <p>Tableau B1. .../... de la surface arrière interne <u>du matériau d'absorption d'énergie du Dossier du Siège-Tête .../...</u></p> <p>.../... Tableau B4 <u>B2</u> .../...</p> <p>***</p> <p>Annexe C :</p> <p>.../... Tableau C2 .../...</p>	<p>bracket shall not be increased .../...</p> <p>***</p> <p>4.2 Geometry <u>.../... or the seat shall have a minimum radius of 2mm. .../...</u></p> <p>***</p> <p>8. LABELLING</p> <p>.../... 80mm x 27mm <u>84mm x 34mm and the empty square for gluing the FIA Stickers shall be 15 x 15 mm. The FIA logo shall be 20mm x 13.5mm (image file available on request). .../...</u></p> <p>.../... the label shall either embroidered or stitched onto the seat cover. <u>The text font style shall be Arial size 8pt, and the manufacturer shall follow the bold font style when applicable. .../...</u></p> <p>.../... the label shall either embroidered or stitched onto the seat cover. <u>the label shall be glued onto the seat shell and then the manufacturer shall open a window in order to allow the label to be visible. .../...</u></p> <p>.../... bearing the homologation label .../...</p> <p>***</p> <p>Appendix B:</p> <p>Table B1. .../... internal rear surface <u>Seat-Back-Head energy absorbing material .../...</u></p> <p>.../... Table B4 <u>B2</u> .../...</p> <p>***</p> <p>Appendix C:</p> <p>.../... Table C2 <u>C2</u> .../...</p>
28.09.2012	<p>***</p> <p>2. CHAMP D'APPLICATION</p> <p>.../... Les dimensions de cette taille devront être : définie en accord avec la FIA avant qu'il ne soit procédé aux essais — il s'agira vraisemblablement de la plus grande taille. <u>Suite à l'approbation de la taille "la plus défavorable", le fabricant pourra</u></p>	<p>***</p> <p>2. SCOPE</p> <p>.../... Subsequent to approval of the "worst case" size, shall be <u>the manufacturer may apply to the FIA for the homologation of additional shell sizes, without the need for further testing, provided that the geometrical changes are within the</u></p>

	<p><u>demander à la FIA d'homologuer des tailles de coque supplémentaires, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres essais, à condition que les modifications géométriques soient conformes aux exigences ci-après :</u> définie en accord avec la FIA avant qu'il ne soit procédé aux essais</p> <p><u>Montage au plancher seulement:</u> Largeur-tête +0mm / -50mm Largeur-épaules +0mm / -50mm Largeur-bassin +0mm / -50mm Hauteur plan-tête +0mm / -100mm Hauteur plan-épaules +0mm / -100mm</p> <p><u>Montage au plancher et au dossier :</u> Largeur-tête +0mm / -50mm Largeur-épaules +0mm / -50mm Largeur-bassin +0mm / -50mm Hauteur plan-tête+100mm / -100mm <u>La distance verticale depuis le support du dossier ne devrait pas être augmentée</u> Hauteur plan-épaules +100mm / -100mm</p> <p>La distance verticale depuis le support du dossier ne devrait pas être augmentée</p> <p>Si cette procédure est appliquée, le fabricant devra veiller à ce que toutes les tailles d'une même gamme soient fabriquées selon la même configuration de laminage <u>drapage</u>. .../...</p> <p>***</p> <p>4.2 Géométrie .../... Les ouvertures des sangles doivent être dotées de protections d'un rayon minimum de 2 mm et d'une épaisseur minimum d'1 mm <u>ou la coque du siège le aura un rayon minimum de 2 mm.</u> .../...</p> <p>***</p> <p>4.5 Matériaux absorbant l'énergie .../... Le Tableau 1 ci-dessous définit l'emplacement, la surface et l'épaisseur <u>minimale</u> des matériaux d'absorption d'énergie. <u>L'épaisseur maximale des matériaux absorbant l'énergie est limitée par le type de mousse (épaisseur maximale disponible sur demande auprès de la FIA). Si l'épaisseur de la mousse est supérieure aux valeurs indiquées dans le Tableau 1 et que le siège ne respecte pas</u></p>	<p><u>following requirements: agreed with the FIA before testing – this is likely to be the largest size-</u></p> <p><u>Floor mounting only:</u> Head width +0mm / -50mm Shoulder width +0mm / -50mm Pelvic width +0mm / -50mm Head-plane height +0mm / -100mm Shoulder-plane height +0mm / -100mm</p> <p><u>Floor and seat-back mounting:</u> Head width +0mm / -50mm Shoulder width +0mm / -50mm Pelvic width +0mm / -50mm Head-plane height +100mm / -100mm <u>Vertical distance from seat-back bracket shall not be increased</u> Shoulder-plane height +100mm / -100mm</p> <p>Vertical distance from seatback bracket shall not be increased</p> <p>If this route is followed, the manufacturer shall ensure that all sizes within the model range shall be constructed with the same laminated <u>draping</u> configuration. .../...</p> <p>***</p> <p>4.2 Geometry .../... The belt slots shall be fitted with protective covers with a minimum radius of 2 mm and minimum thickness of 1 mm <u>or the seat shell shall have a minimum radius of 2mm.</u> .../...</p> <p>***</p> <p>4.5 Energy Absorbing Materials .../...Table 1 below defines the position, area and <u>minimum</u> thickness for the energy absorbing materials. <u>The maximum thickness for the energy absorbing materials is restricted by the foam type (maximum thickness available on request from FIA). If the foam is thicker than the values of Table 1, and the seat doesn't respect the maximum deflection requirements of Tables 2 and 3, then the</u></p>
--	--	--

	<p><u>les exigences en matière de déflexion maximale figurant aux Tableaux 2 et 3, le fabricant testera un nouvel échantillon du même modèle de siège, seule l'épaisseur de la mousse étant modifiée selon les valeurs indiquées au Tableau 1 ; avec ce nouvel échantillon, les critères de déflexion maximale seront respectés.</u></p> <p>***</p> <p>Figure A2. Plans de référence (pour la tête, les épaules et le bassin) et dimensions MINIMALES</p>	<p><u>manufacturer shall test a new sample of the same seat model with only the foam thickness modified to the values as shown in Table 1, and with this new sample the maximum deflection criteria shall be respected.</u></p> <p>***</p> <p>Figure A2. Reference Planes (for Head, Shoulder and Pelvis) and MINIMUM Dimensions</p>
28.09.2012	<p>***</p> <p>4.8 Supports du siège .../...</p> <p><u>Tout fabricant faisant une demande d'extension d'homologation pour supports de siège alternatifs doit soumettre à l'ASN du pays qui doit effectuer la demande d'homologation auprès de la FIA le rapport d'essai établi, conformément à l'Annexe G, par une société approuvée par la FIA pour le calcul des armatures de sécurité et répertoriée dans la Liste Technique 35. Ce rapport doit confirmer que le support de montage du siège proposé possède au minimum la même rigidité et la même résistance, dans le sens du roulis, que le support de montage du siège approuvé à l'origine par la FIA. Ce rapport d'essai doit confirmer également que ces exigences ont été respectées dans la position de montage la moins favorable, probablement la position la plus élevée.</u></p> <p>***</p> <p><u>ANNEXE G - RAPPORT D'ESSAI POUR SUPPORTS DE SIEGE ALTERNATIFS</u></p>	<p>***</p> <p>4.8 Seat-Brackets .../...</p> <p><u>Any manufacturer applying for a homologation extension for alternative seat brackets shall submit to the ASN of the country which shall apply to the FIA for the homologation, the test report according to Appendix G from a Company Approved by the FIA for the Calculation of Safety Cages and listed in Technical List 35, which confirms that the proposed seat mounting bracket is at least the same stiffness and strength in the direction of roll as the seat mounting bracket that was originally approved by the FIA. This test report must confirm that these requirements have been met in the worst case mounting position, which is likely to be the highest position.</u></p> <p>***</p> <p><u>APPENDIX G - TEST REPORT FOR ALTERNATIVE SEAT BRACKETS</u></p>
11.04.2014	<p>Tableau A1. Définition des plans de référence</p> <p>Plan-tête : Plan horizontal ou incliné passant par le centre de la zone Côté du siège-tête.</p> <p><u>Ce plan doit être perpendiculaire ($\pm 5^\circ$) au dossier du siège au niveau du soutien de la tête.</u></p> <p>Plan-épaule : Plan horizontal ou incliné passant par le centre de la zone Côté du siège-épaule. <u>Ce plan doit être perpendiculaire ($\pm 5^\circ$) au</u></p>	<p>Table A1. Definition for Reference Planes</p> <p>Head-Plane: Horizontal or inclined plane through centre of Seat-Side-Head area.</p> <p><u>This plane shall be perpendicular ($\pm 5^\circ$) in relation to the back of the seat at the head support level.</u></p> <p>Shoulder-Plane: Horizontal or inclined plane through centre of Seat-Side-Shoulder area. <u>This plane shall be perpendicular ($\pm 5^\circ$) in</u></p>

	<u>dossier du siège au niveau du soutien de l'épaule.</u>	<u>relation to the back of the seat at the shoulder support level.</u>
30.09.2015	<p style="text-align: center;">AVANT-PROPOS</p> <p>*** <u>La présente norme spécifie également les exigences en matière d'essais ainsi que les procédures d'homologation pour les sièges spécifiques aux circuits.</u></p> <p><u>Un siège conforme à tous les articles définis dans la présente norme pourra être accepté pour les épreuves de rallye, les épreuves sur circuit et les courses de côte, tandis qu'un siège spécifique aux circuits ne sera autorisé que pour les épreuves sur circuit.</u></p> <p>1. GENERALITES</p> <p>1.1 Procédure d'homologation</p> <p>*** Une fois l'homologation effectuée, la FIA répertoriera tous les sièges nouvellement homologués dans la Liste Technique 40, publiée sur le site Web FIA (www.fia.com). <u>Le siège spécifique aux circuits sera publié dans la Liste Technique 40, avec une note indiquant que le siège ne peut être utilisé que pour les épreuves sur circuit.</u> Le fabricant devra apposer une étiquette de manière permanente, conformément à la section 8 de la présente norme.</p> <p>2. CHAMP D'APPLICATION</p> <p>*** Montage au plancher seulement: Largeur-tête +0mm / -50mm Largeur-épaules +0mm / -50mm Largeur-bassin +0mm / -50mm Hauteur plan-tête +0mm / -100mm Hauteur plan-épaules +0mm / -100mm</p> <p>Montage au plancher et au dossier : Largeur-tête +0mm / -50mm Largeur-épaules +0mm / -50mm Largeur-bassin +0mm / -50mm Hauteur plan-tête +100mm / -100mm</p> <p>La distance verticale depuis <u>entre</u> le support du dossier <u>et le plan-tête</u> ne devrait pas être augmentée</p>	<p style="text-align: center;">FOREWORD</p> <p>*** <u>This standard also prescribes test requirements and homologation procedures for circuit-specific seats.</u></p> <p><u>A seat complying with all the articles defined in this standard will be acceptable in Rally, Circuit and Hill Climb events, while a circuit-specific seat will be authorized only in Circuit events.</u></p> <p>1. GENERAL</p> <p>1.1 Homologation procedure</p> <p>*** Following completed homologation, the FIA will list all newly homologated seats in the Technical List 40, published in the FIA web page (www.fia.com). <u>The circuit-specific seat will be published in Technical List 40 with a note mentioning that the seat can only be used in Circuit events.</u> The manufacturer shall permanently attach a label in conformity with section 8 of this Standard.</p> <p>2. SCOPE</p> <p>*** Floor mounting only: Head width +0mm / -50mm Shoulder width +0mm / -50mm Pelvic width +0mm / -50mm Head-plane height +0mm / -100mm Shoulder-plane height +0mm / -100mm</p> <p>Floor and seat-back mounting: Head width +0mm / -50mm Shoulder width +0mm / -50mm Pelvic width +0mm / -50mm Head-plane height +100mm / -100mm Vertical distance from seat-back bracket <u>to head-plane</u> shall not be increased</p>

	<p>Hauteur plan-épaules +100mm / -100mm <u>La distance verticale entre le support du dossier et le plan-épaules ne devrait pas être augmentée</u></p> <p>La distance verticale depuis le support du dossier ne devrait pas être augmentée</p> <p><u>2.1 Siège spécifique aux circuits</u></p> <p><u>Le siège spécifique aux circuits doit répondre à tous les critères définis dans la présente norme, à deux exceptions près :</u></p> <p><u>i) L'essai d'écrasement, tel que défini à l'Article 7 "Evaluation de la performance lors de l'essai d'écrasement 3" n'est pas requis pour le siège spécifique aux circuits.</u></p> <p><u>ii) La largeur de 500 mm pour le Côté du siège-tête, tel que défini à la Figure A3, n'est pas requise pour le siège spécifique aux circuits.</u></p> <p>4.8 Supports du siège</p> <p>***</p> <p>Le fabricant peut demander une extension d'homologation pour les supports afin de pouvoir s'adapter à différents véhicules, auquel cas les exigences suivantes devront être respectées :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. les supports modifiés seront fabriqués avec le même matériau et la même épaisseur minimale ; <u>si le matériau utilisé pour les supports d'origine n'est pas disponible pour une nouvelle application, les supports de siège alternatifs devront être fabriqués à partir d'un métal de même base et posséder au minimum la même résistance et la même rigidité ;</u> 2. la surface de contact avec la coque du siège ne sera pas réduite ; 3. la rigidité et la résistance, dans le sens du roulis, ne seront pas réduites. <p>8. ETIQUETAGE</p> <p>***</p> <p><u>Le modèle d'étiquette FIA pour les sièges</u></p>	<p>Shoulder-plane height +100mm / -100mm <u>Vertical distance from seat-back bracket to shoulder-plane shall not be increased</u></p> <p>Vertical distance from seatback bracket shall not be increased</p> <p><u>2.1 Circuit-Specific Seat</u></p> <p><u>The circuit-specific seat must meet all the criteria defined in this standard, with the following two exceptions:</u></p> <p><u>i) crush test, as defined in Article 7 "Performance Assessment During Crush Test 3" is not required for circuit-specific seat</u></p> <p><u>ii) the seat-side-head width of 500mm, as defined on Figure A3 is not required for circuit-specific seat.</u></p> <p>4.8 Seat-Brackets</p> <p>***</p> <p>The manufacturer may request a homologation extension for brackets to fit a range of vehicles, in which case the following requirements shall be met:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the revised brackets shall be constructed using the same material and minimum thickness; <u>if the material used with the original brackets is not available for a new application, then the alternative seat brackets must be an alloy with the same base-metal and have at least the same strength and stiffness;</u> 2. the contact patch with the seat-shell shall not be reduced; 3. the stiffness and strength, in the direction of roll, shall not be reduced. <p>8. LABELLING</p> <p>***</p> <p><u>The FIA label template for circuit-specific</u></p>
--	--	---

	<p><u>spécifiques aux circuits sera conforme au modèle indiqué à la Figure 1.C).</u></p> <p>***</p> <p><i>Nouvelle étiquette</i></p> <p>Figure 1. Modèle d'étiquette à apposer sur le siège (a) et sur chaque support du siège (b). <u>Modèle d'étiquette à apposer sur le siège spécifique au circuit uniquement (c)</u></p> <p>C4. Procédures d'essai</p> <p>***</p> <p>Les charges seront augmentées jusqu'à ce que les charges minimales suivantes soient appliquées simultanément. Ces charges seront maintenues pendant un minimum de 5 s.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tête 7 kN • Epaule 11 14 kN • Milieu 14 kN 	<p><u>seats shall follow the template shown in Figure 1.C).</u></p> <p>***</p> <p><i>New label (c)</i></p> <p>Figure 1. Sample of label to be fitted to seat (a) and each seat-bracket (b). <u>Sample of label to be fitted to circuit-specific seat only (c)</u></p> <p>C4. Test Procedures</p> <p>***</p> <p>The loads shall be increased until the following minimum loads are applied simultaneously. These loads shall be held for a minimum cumulative time of 5s.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Head 7kN • Shoulder 14kN • Pelvis 14kN
12.10.18	<p>.../...</p> <p>1. GENERALITES</p> <p>1.1 Procédure d'homologation</p> <p>.../...</p> <p>Les modèles de sièges à homologuer doivent être testés par un laboratoire d'essais approuvé par la FIA et répertorié dans la Liste Technique 39. Le rapport d'essai, conforme au modèle figurant à l'Annexe <u>EE</u>, doit être soumis à l'ASN du pays du fabricant, qui doit effectuer la demande d'homologation auprès de la FIA. <u>Ce rapport d'essai devra être accompagné d'un dossier technique en conformité avec l'Annexe GF certifié par le laboratoire.</u></p> <p>.../...</p> <p>3. DEFINITIONS</p> <p>.../...</p> <p>3.3 Supports du siège</p>	<p>.../...</p> <p>1. GENERAL</p> <p>1.1 Homologation procedure</p> <p>.../...</p> <p>Models of seats to be homologated shall be tested by a test house approved by the FIA and listed in the Technical List 39. The test report, in accordance with the template in Appendix <u>EE</u>, shall be submitted to the ASN of the country of the manufacturer, which shall apply to the FIA for the homologation. <u>This test report shall be accompanied by a technical dossier in compliance with Appendix GF also certified by the laboratory.</u></p> <p>.../...</p> <p>3. DEFINITIONS</p> <p>.../...</p> <p>3.3 Seat-Brackets</p>

	<p>Structures métalliques porteuses reliant le siège aux points d’ancrage à la voiture.</p> <p><u>3.3.1 Supports du siège pour circuit Supports de siège conçus pour être utilisés uniquement dans des épreuves sur circuit et approuvés avec le siège lors des tests d’homologation ou approuvés conformément à l’Article 4.8.1.</u></p> <p><u>3.3.2 Supports du siège pour rallye Supports de siège conçus pour être utilisés uniquement dans des épreuves de rallye et conformes à l’Article 4.9.</u></p> <p>.../...</p> <p>4. CONCEPTION ET FONCTION</p> <p>.../...</p> <p>4.8 Supports du siège <u>pour circuit</u></p> <p>.../...</p> <p><u>4.8.1.</u> Le fabricant peut demander une extension d’homologation pour les supports afin de pouvoir s’adapter à différents véhicules, auquel cas les exigences suivantes devront être respectées :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. les supports modifiés seront fabriqués avec le même matériau et la même épaisseur minimale ; <u>si le matériau utilisé pour les supports d’origine n’est pas disponible pour une nouvelle application, les supports de siège alternatifs devront être fabriqués à partir d’un métal de même base et posséder au minimum la même résistance et la même rigidité ;</u> 2. la surface de contact avec la coque du siège ne sera pas réduite ; 3. la rigidité et la résistance, dans le sens du roulis, ne seront pas réduites. <p>.../...</p> <p>Le support pourra également être testé conformément à cette spécification avec</p>	<p>Metallic load bearing structures connecting the seat to the in-car attachment points.</p> <p><u>3.3.1 Circuit Seat-Brackets Seat-Brackets designed to be used only in circuit events and approved with the seat during the homologation tests or approved according to Article 4.8.1.</u></p> <p><u>3.3.2 Rally Seat-Brackets Seat-Brackets designed to be used only in rally events and complying with Article 4.9.</u></p> <p>.../...</p> <p>4. DESIGN AND FUNCTION</p> <p>.../...</p> <p>4.8 <u>Circuit Seat-Brackets</u></p> <p>.../...</p> <p><u>4.8.1.</u> The manufacturer may request a homologation extension for brackets to fit a range of vehicles, in which case the following requirements shall be met:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the revised brackets shall be constructed using the same material and minimum thickness; <u>if the material used with the original brackets is not available for a new application, then the alternative seat brackets must be an alloy with the same base-metal and have at least the same strength and stiffness;</u> 2. the contact patch with the seat-shell shall not be reduced; 3. the stiffness and strength, in the direction of roll, shall not be reduced. <p>.../...</p> <p>Alternatively, the bracket may be tested in</p>
--	---	--

	<p>un nouvel échantillon de siège.</p> <p><u>4.9 Supports du siège pour rallye</u></p> <p><u>Le fabricant peut demander une extension d'homologation pour les supports de siège pouvant être utilisés dans des épreuves de rallye, auquel cas les exigences suivantes doivent être respectées :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. <u>L'épaisseur minimale du support de siège doit être de 3 mm pour l'acier et de 5 mm pour les matériaux en alliage léger.</u> 5. <u>Chaque support de siège doit être composé d'une seule pièce rigide.</u> 6. <u>La performance du siège avec les supports du siège pour rallye doit être mesurée conformément à l'essai quasi statique défini à l'Annexe E. Le siège doit être soumis à l'essai dans les positions supérieure et inférieure sur les supports du siège.</u> <ol style="list-style-type: none"> i. <u>Si l'on constate une défaillance de la structure, le revêtement devra être enlevé et le laboratoire d'essais devra fournir des photographies ainsi qu'une description écrite. Le siège pourra être refusé par la FIA s'il est estimé que la défaillance peut entraîner un risque direct de blessure pour le pilote ou qu'elle compromet l'intégrité de la structure du siège ou sa fixation sur le support du siège.</u> ii. <u>La représentation du déplacement du vérin hydraulique avec la force doit se situer à l'intérieur du corridor défini à la Figure 1.</u> 	<p>accordance with this specification using a new seat sample.</p> <p><u>4.9 Rally Seat-Brackets</u></p> <p><u>The manufacturer may request a homologation extension for seat-brackets suitable to be used in rally events, in which case the following requirements shall be met:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. <u>The minimum thickness of the seat-bracket shall be 3 mm for steel and 5 mm for light alloy materials.</u> 5. <u>Each seat-bracket must be composed of a single rigid piece</u> 6. <u>The performance of the seat with the rally seat-brackets shall be measured in accordance with the quasi-static test defined in Appendix E. The seat shall be tested in the higher and lower position on the seat-brackets.</u> <ol style="list-style-type: none"> i. <u>If structural failure is observed, the cladding shall be removed and the test house shall provide photographs and a written description. The seat may be rejected by the FIA if the failure is judged to provide a direct risk of injury to the driver or compromises the structural integrity of the seat or its fixation to the seat-bracket.</u> ii. <u>The representation of the displacement of the hydraulic ram with the force shall be within the corridor defined in figure 1.</u>
--	---	--

	<p><u>L'extension d'homologation pour les supports du siège pour rallye ne sera pas acceptée pour les sièges spécifiques aux circuits approuvés conformément à l'Article 2.1.</u></p> <p><u>Les supports du siège pour rallye seront publiés dans la Liste Technique 40, avec une note indiquant que le siège ne peut être utilisé que pour les épreuves de rallye.</u></p> <p><u>Les supports du siège pour rallye doivent porter le numéro d'homologation du siège et être étiquetés séparément conformément à la section 8.</u></p> <p><u>Figure 1 Corridor du déplacement pour l'essai des supports du siège pour rallye</u></p> <p>8. ETIQUETAGE</p> <p>Les informations et le format doivent être tels qu'indiqués à la Figure 21, numéro de série unique y compris. Les dimensions de l'étiquette doivent être de 80 mm x 27 mm 84 mm x 34 mm et <u>l'emplacement carré vide où coller les étiquettes de la FIA mesurera 15 x 15 mm.</u> Le logo FIA devra mesurer 20 mm x 13,5 mm (fichier image disponible sur demande). Le nom du fabricant peut être remplacé par son logo. L'étiquette comportera un fond blanc ou argent avec caractères imprimés en noir. <u>La police du texte sera de l'Arial taille 8 et le fabricant devra respecter les caractères en gras, le cas échéant.</u></p> <p><u>Le modèle d'étiquette FIA pour les sièges spécifiques aux circuits sera conforme au modèle indiqué à la Figure 21.C).</u></p> <p>.../...</p> <p>L'étiquette sera contrôlée par la FIA, qui réserve à ses officiels, ou à ceux d'une ASN, le droit d'enlever ou d'annuler l'étiquette. Cela se produira lorsque, de l'avis du commissaire technique en chef de l'épreuve, un accident survenu au véhicule à bord duquel est monté le siège mettra en cause la future performance du siège.</p>	<p><u>Homologation extension for rally seat-brackets will not be accepted for circuit specific seats approved according to Article 2.1.</u></p> <p><u>Rally seat-brackets will be published in Technical List 40 with a note mentioning that the seat can only be used in rally events.</u></p> <p><u>The rally seat-brackets shall share the seat homologation number, and shall be labelled separately and additionally in accordance with section 8.</u></p> <p><u>Figure 1 Displacement corridor for rally seat-bracket test</u></p> <p>8. LABELLING</p> <p>The information and format shown in the Figure 21 shall be respected, including a unique serial number. The dimensions of the label shall be 80mm x 27mm 84mm x 34mm and <u>the empty square for gluing the FIA Stickers shall be 15 x 15 mm.</u> The FIA logo shall be 20mm x 13.5mm (image file available on request). The manufacturer name can be replaced by its logo. The label shall have a white or silver background and the print shall be in black. <u>The text font style shall be Arial size 8pt, and the manufacturer shall follow the bold font style when applicable.</u></p> <p><u>The FIA label template for circuit-specific seats shall follow the template shown in Figure 21.C).</u></p> <p>.../...</p> <p>The label will be controlled by the FIA, which reserves the right for its officials or the officials of an ASN to remove or strike out the label. Such action will be taken when, in the opinion of the chief scrutineer of the event, an accident to the vehicle in which the seat is fitted will jeopardise the future performance of the seat.</p>
--	---	---

Le modèle d'étiquette FIA pour les supports du siège pour rallye sera conforme au modèle indiqué à la Figure 2.d.

Figure 2+. Modèle d'étiquette à apposer sur le siège (a) et sur chaque support du siège (b). Modèle d'étiquette à apposer sur le siège spécifique aux circuits uniquement (c) Modèle d'étiquette à apposer sur chaque support du siège pour rallye (d)

ANNEXE E

DISPOSITIF ET PROCEDURES D'ESSAI POUR LES SUPPORTS DU SIEGE POUR RALLYE

E1. Dispositif d'essai

L'essai consistera à appliquer une charge sur le siège dans la direction latérale pour assurer le découplage de la masse du siège et du pilote de la masse de la voiture en cas de choc latéral. La charge d'essai sera appliquée à l'aide de vérins hydrauliques. Le dispositif d'essai comportera une base rigide pour l'ancrage des supports du siège ainsi qu'une surface de réaction rigide pour les vérins hydrauliques.

La charge sera appliquée à l'emplacement côté du siège-épaule comme indiqué au Tableau E1 et à la Figure E1. Le taux de charge sera tel que l'essai sera effectué en 60 s.

Figure E1. Configuration d'essai pour l'application d'une charge dans la direction latérale pour l'essai des supports du siège pour rallye

Tableau E1. Emplacements des charges (voir Emplacements de référence définis à l'Annexe A)
Table E1. Load Positions (please refer to

The FIA label template for rally seat-brackets shall follow the template shown in Figure 2.d.

Figure 2+. Sample of label to be fitted to seat (a) and each seat-bracket (b). Sample of label to be fitted to circuit-specific seat only (c) Sample of label to be fitted to each rally seat-bracket (d)

APPENDIX E

APPARATUS AND TEST PROCEDURES FOR RALLY SEAT-BRACKETS

E1. Apparatus

The test shall load the seat in the lateral direction to ensure decoupling of the seat and driver mass from the car mass during a side impact. The test load shall be applied using hydraulic rams. The apparatus shall provide a rigid base for attachment of the seat-brackets and a rigid reaction surface for the hydraulic rams.

The load shall be applied at the seat-side-shoulder position as defined in Table E1 and Figure E1. The loading rate shall be such that the test is completed within 60 s.

Figure E1. Test configuration for loading in lateral direction for the rally seat-brackets test

Table E1. Load Positions (please refer to Reference Positions defined in Appendix A)

	<p><u>Reference Positions defined in Appendix A)</u></p> <p><u>Les vérins hydrauliques ne pourront se déplacer que dans la direction Y (latérale-horizontale) ± 2° en X et Z. Une plaquette de répartition de la charge, telle que décrite dans le Tableau E2 ci-dessous, sera installée à l'extrémité de chaque vérin via une rotule. La rotule permettra un déplacement angulaire depuis la position initiale d'au moins 30° dans toute direction. Le point pivot de la rotule sera situé à 40 mm de la surface externe de la plaquette.</u></p> <p><u>Tableau E2. Plaquettes de répartition de la charge</u></p> <p><u>E2. Echantillons d'essai</u> <u>Le siège sera testé avec la garniture et le matériau absorbant l'énergie.</u></p> <p><u>E3. Instruments</u> <u>Une méthode permettant de mesurer la force et le déplacement de chaque vérin hydraulique sera prévue.</u></p> <p><u>Tous les instruments seront conformes aux exigences d'un système de qualité approuvé. La capture des données se fera à raison d'un échantillon par mm au minimum.</u></p> <p><u>E4. Procédures d'essai</u> <u>Pour les supports du siège asymétriques, la procédure d'essai ci-dessous doit être répétée dans les deux directions latérales.</u></p> <p><u>Les supports du siège seront fixés au siège et à la base rigide du dispositif d'essai conformément aux instructions du fabricant. Si plusieurs emplacements sont prévus pour les trous, l'essai doit être effectué deux fois :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>dans la position la plus haute du siège ;</u> • <u>dans la position la plus basse du siège.</u> 	<p><u>The hydraulic rams shall be free to move only in the Y (lateral-horizontal) direction ± 2° in X and Z. A load-spreading-pad, as prescribed in Table E2 below, shall be fitted to the end of the ram via a ball joint. The ball joint shall permit an angular displacement from the initial position of at least 30° in any direction. The pivot point of the ball joint shall be 40 mm from the outside surface of the pad.</u></p> <p><u>Table E2. Load Spreading Pads</u></p> <p><u>E2. Test Samples</u> <u>The seats shall include cladding and energy absorbing padding.</u></p> <p><u>E3. Instrumentation</u> <u>A method for measuring the force and displacement of the hydraulic ram shall be provided.</u></p> <p><u>All instrumentation shall conform to the requirements of an approved quality system. Data capture shall be at a minimum of one sample per mm.</u></p> <p><u>E4. Test Procedures</u> <u>For asymmetric seat-brackets, the test procedure below shall be repeated in both lateral directions.</u></p> <p><u>The seat-brackets shall be fitted to the seat and to the rigid base of the apparatus in accordance with the manufacturer's instructions. If a number of hole positions are provided, the test shall be performed twice:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>in the highest seat position</u> • <u>in the lowest seat position</u>
--	--	---

	<p><u>La fixation des supports au banc d'essai doit être représentative des points d'ancrage de la voiture. Les mesures suivantes doivent être consignées dans le rapport d'essai :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Surface de contact entre le support du siège et l'ancrage du banc d'essai ;</u> • <u>Rayon minimal de la zone de contact autour des points de fixation des ancrages du banc d'essai ;</u> • <u>Distance verticale maximale entre les points de fixation et le bord de l'ancrage (uniquement pour les supports de type lame).</u> <p><u>Ces trois mesures feront partie de l'homologation.</u></p> <p><u>Les vérins hydrauliques seront positionnés de sorte que les centres des plaquettes de répartition de la charge soient alignés avec les emplacements de charge correspondants.</u></p> <p><u>Une pré-charge de 0,2 kN sera appliquée ; cette condition correspondra à T-0.2kN.</u> <u>Note : T-zéro sera de 0 mm et 0 kN mais T-0.2kN est utilisé pour le point de départ de déflexion.</u> <u>Les charges seront augmentées jusqu'à ce que le déplacement latéral du vérin hydraulique atteigne 100 mm.</u></p> <p>.../...</p> <p style="text-align: center;">ANNEXE FE</p> <p>.../...</p> <p style="text-align: center;">ANNEXE HG</p>	<p><u>The fixation of the brackets to the test rig shall be representative of the car anchorage points. The following measures must be included in the test report</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Contact area between the seat-bracket and the test rig anchorage;</u> • <u>Minimum radius of the contact area around the fixation points of the anchorages of the test rig;</u> • <u>Maximum vertical distance from the fixation points to the edge of the anchorage. (only for blade type brackets</u> <p><u>These three measures will be part of the homologation.</u></p> <p><u>The hydraulic ram shall be positioned such that the centre of the load-spreading-pads is aligned with the respective load position.</u></p> <p><u>A pre-load of 0.2 kN shall be applied; this condition shall be considered T-0.2 kN</u> <u>Note: T-zero shall be 0 mm and 0 kN but T-0.2 kN is used for deflection start point</u> <u>The loads shall be increased until the lateral displacement of hydraulic ram reaches 100 mm.</u></p> <p>.../...</p> <p style="text-align: center;">APPENDIX FE</p> <p>.../...</p> <p style="text-align: center;">APPENDIX HG</p>
04.12.19	<p>.../...</p> <p style="text-align: center;">AVANT-PROPOS</p>	<p>.../...</p> <p style="text-align: center;">FOREWORD</p>

	<p><u>Un siège conforme à tous les articles définis dans la présente norme pourra être accepté pour les épreuves de rallye, les épreuves sur circuit et les courses de côte, tandis qu'un siège spécifique aux circuits ne sera autorisé que pour les épreuves sur circuit.</u></p> <p><u>La présente norme définit également les exigences relatives aux sièges dotés de fixations pour les filets de course approuvés conformément à la norme FIA 8863-2013.</u></p> <p>.../...</p> <p>2. CHAMP D'APPLICATION</p> <p>.../...</p> <p><u>2.2 Siège avec fixations pour filets de course</u></p> <p><u>Les sièges avec fixations pour filets de course sont des sièges conformes à la présente norme et qui comprennent des fixations pour installer les sangles arrière des filets de course approuvés selon la norme FIA 8863-2013 directement sur la coque du siège et répondant aux critères définis à l'Article 4.10.</u></p> <p>3. DEFINITIONS</p> <p>3.1 Siège</p> <p>Equipement de compétition conçu pour soutenir le pilote aussi bien en compétition qu'en cas d'accident. Le siège est constitué de la coque ainsi que de toute la garniture et de tout le matériau absorbant l'énergie.</p> <p><u>3.1.1 Siège 4 points</u></p> <p><u>Siège avec 4 points d'ancrage dans la partie latérale ou inférieure de la coque pour fixer le siège au plancher du véhicule, soit directement, soit à l'aide d'un support de siège (points d'ancrage au plancher).</u></p>	<p><u>A seat complying with all the articles defined in this standard will be acceptable in Rally, Circuit and Hill Climb events, while a circuit-specific seat will be authorized only in Circuit events.</u></p> <p><u>This standard also defines the requirements for those seats including attachments for racing nets approved according to FIA standard 8863-2013.</u></p> <p>.../...</p> <p>2. SCOPE</p> <p>.../...</p> <p><u>2.2 Seat with attachments for racing nets</u></p> <p><u>The seats with attachments for racing nets are seats that comply with this standard, and that include attachments for installing the rear straps of racing nets approved according to FIA standard 8863-2013 directly to the seat shell and that meet the criteria defined in article 4.10.</u></p> <p>3. DEFINITIONS</p> <p>3.1 Seat</p> <p>Racing equipment designed to support the driver during both race and crash conditions. The seat includes the seat-shell plus all cladding and energy absorbing padding.</p> <p><u>3.1.1 4-point seat</u></p> <p><u>Seat with four mounting points in the lateral part or bottom of the shell to attach the seat to the floor of the vehicle, either directly or with a seat bracket (floor mounting points).</u></p>
--	--	--

	<p><u>3.1.2 Siège 6 points</u> <u>Siège avec 4 points d’ancrage dans la partie latérale ou inférieure de la coque pour fixer le siège au plancher du véhicule et 2 points d’ancrage dans le dossier de la coque pour fixer le siège à l’armature de sécurité ou au châssis du véhicule, soit directement, soit à l’aide d’un support de siège (points d’ancrage au plancher et au dossier du siège).</u></p> <p>.../...</p> <p><u>3.10 Filet de course</u> <u>Équipement de sécurité approuvé conformément à la norme FIA 8863-2013.</u></p> <p><u>3.11 Fixation pour filet de course</u> <u>Ensemble de fixation (boulons, écrous et supports compris) dans le siège pour fixer l’une des sangles arrière du filet de course.</u></p> <p><u>3.12 Guides pour filet de course</u> <u>Fentes, canaux, évidements ou pièces fixés au siège pour stabiliser la position des sangles des filets de course sans les attacher.</u></p> <p>4. CONCEPTION ET FONCTION</p> <p>.../...</p> <p>4.7 Points d’ancrage à la voiture Le siège peut être configuré soit avec un montage au plancher uniquement (<u>siège 4 points nominal</u>), soit avec un montage au plancher et au dossier (<u>siège 6 points nominal</u>). Si le siège est configuré pour un montage 6 points, un support de siège supérieur doit également être fourni pour l’essai, qui sera fixé à un point d’ancrage rigide sur le dispositif d’essai.</p>	<p><u>3.1.2 6-point seat</u> <u>Seat with four mounting points in the lateral part or bottom of the shell to attach the seat to the floor of the vehicle, and two mounting points in the backrest of the shell to attach the seat to the safety cage or chassis of the vehicle, either directly or with a seat bracket (floor and seatback mounting points).</u></p> <p>.../...</p> <p><u>3.10 Racing Net</u> <u>Safety equipment approved according to FIA standard 8863-2013.</u></p> <p><u>3.11 Attachment for Racing Net</u> <u>Attachment assembly (including bolts, nuts and brackets) in the seat to fix one of the racing net rear straps.</u></p> <p><u>3.12 Racing Net Guides</u> <u>Slots, channels, recesses or parts fixed to the seat to stabilise the position of the racing net straps without attaching them.</u></p> <p>4. DESIGN AND FUNCTION</p> <p>.../...</p> <p>4.7 In-car Attachment Points The seat may be configured with either floor only mounting (<u>nominal 4-point seat</u>) or floor and seat-back mounting (<u>nominal 6-point seat</u>). If the seat is configured for 6-point mounting, an upper seat-bracket must also be provided for the test, which will be fastened to a rigid attachment point on the test apparatus.</p>
--	--	--

	<p>.../...</p> <p><u>4.10 Fixations pour filets de course</u></p> <p><u>Si le siège comporte des fixations permettant d'intégrer l'installation de filets de course directement sur le siège, il doit satisfaire aux critères énumérés ci-après :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. Le siège doit comporter des ancrages au plancher et au dossier (siège à 6 points).</u> <u>2. Les fixations du filet de course et les guides doivent permettre au filet de course d'épouser le plus possible la surface intérieure de la coque du siège et il ne doit y avoir aucun matériau absorbant l'énergie entre le filet de course et la coque.</u> <u>3. Aucune partie des fixations ou des dispositifs de réglage des sangles du filet ne doit dépasser à l'intérieur de la surface de la coque du siège.</u> <u>4. La coque du siège doit comporter des fixations indépendantes pour chacune des sangles arrière du filet de course.</u> <u>5. Tout bord du siège, des guides ou des fixations susceptibles d'être en contact avec les sangles du filet de course doit avoir un rayon minimal de 2 mm.</u> <u>6. Les guides et les fixations doivent avoir une hauteur d'au moins 27 mm pour éviter de tordre ou de contraindre les sangles des filets de course.</u> <u>7. Les fixations pour filet de course dans le siège doivent être conçues de telle sorte que le filet de course soit fixé au siège en utilisant la même méthode de fixation que celle qui a servi à homologuer le filet de course.</u> 	<p>.../...</p> <p><u>4.10 Attachments for racing nets</u></p> <p><u>If the seat includes attachments to integrate the installation of racing nets directly onto the seat, the seat shall comply with the criteria listed below:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. The seat shall have floor and seatback mountings (6-point seat).</u> <u>2. The attachments for racing nets and the guides shall allow the racing net to run as close as possible to the inside surface of the seat shell, and there shall not be any energy absorbing material between the racing net and the shell.</u> <u>3. No part of the attachments or of the net strap adjusters may protrude inboard of the seat shell surface.</u> <u>4. The seat shell shall include independent attachments for each of the rear straps of the racing net.</u> <u>5. Any edge of the seat, guides or attachments that may be in contact with the racing net straps shall have a minimum radius of 2 mm.</u> <u>6. The guides and attachments shall be at least 27 mm in height, to avoid twisting or constraining the racing net straps.</u> <u>7. The attachments for racing nets in the seat shall be designed so that the racing net is attached to the seat using the same attachment method with which the racing net was homologated.</u>
--	---	--

8. Les fixations du filet de course doivent être situées de manière à permettre l'installation en toute sécurité du pilote conformément aux "Spécifications d'installation des filets de course de la FIA pour les voitures de tourisme et de grand tourisme".

9. Il est recommandé que le positionnement vertical de chaque sangle arrière du filet sur le siège soit réglable avec un décalage vertical d'au moins 20 mm entre les deux positions extrêmes. Dans ce cas, le changement de position ne doit être possible qu'à l'aide d'outils, afin d'éviter tout changement de position pendant les sessions de course.

10. La fixation pour filet de course doit être conçue de telle sorte que la sangle du filet de course ne puisse pas glisser de plus de 7 mm le long de la fixation.

11. Chacune des fixations pour filet de course doit satisfaire indépendamment à l'essai défini à l'Annexe F. La déformation est autorisée à condition que les charges appliquées soient supportées pendant la durée requise et qu'il n'y ait pas de défaillance structurelle de la fixation ou du siège.

.../...

8. ETIQUETAGE

Les informations et le format doivent être tels qu'indiqués à la Figure 2†, numéro de série unique y compris. Les dimensions de l'étiquette doivent être de ~~80 mm x 27 mm~~ 84 mm x 34 mm et l'emplacement carré vide où coller les étiquettes de la FIA mesurera 15 x 15 mm. Le logo FIA devra mesurer 20 mm x 13,5 mm (fichier image disponible sur demande). Le nom du

8. The attachments for racing nets shall be located so as to allow the safe installation of the driver as per the "FIA Racing Nets Installation Specification for Touring and Grand Touring Cars".

9. It is recommended that the vertical positioning of each rear strap of the net on the seat be adjustable with at least 20 mm of vertical offset between the two extreme positions. In such a case, the change of position shall only be possible with the use of tools, to prevent a change of position during running sessions.

10. The attachment for racing nets must be designed in such a way that the racing net strap cannot slide more than 7 mm along the attachment.

11. Each of the attachments for the racing net shall independently pass the test defined in Appendix F. Deformation shall be permitted, provided that the applied loads are withstood for the required time and there is not structural failure in the attachment or in the seat.

.../...

8. LABELLING

The information and format shown in the Figure 2† shall be respected, including a unique serial number. The dimensions of the label shall be ~~80mm x 27mm~~ 84mm x 34mm and the empty square for gluing the FIA Stickers shall be 15 x 15 mm. The FIA logo shall be 20mm x 13.5mm (image file available on request). The manufacturer

	<p>fabricant peut être remplacé par son logo. L'étiquette comportera un fond blanc ou argent avec caractères imprimés en noir. <u>La police du texte sera de l'Arial taille 8 et le fabricant devra respecter les caractères en gras, le cas échéant, à l'exception des sièges approuvés avec fixations pour filets de course qui doivent être conformes au modèle illustré à la Figure 2.E.</u></p> <p><u>Le modèle d'étiquette FIA pour les sièges spécifiques aux circuits sera conforme au modèle indiqué à la Figure 2+.C), à l'exception des sièges spécifiques aux circuits approuvés avec fixations pour filets de course qui doivent être conformes au modèle illustré à la Figure 2.F.</u></p> <p>Figure 2+. Modèle d'étiquette à apposer sur le siège (a) et sur chaque support du siège (b). <u>Modèle d'étiquette à apposer sur le siège spécifique aux circuits uniquement (c) Modèle d'étiquette à apposer sur chaque support du siège pour rallye (d) Modèle d'étiquette à apposer sur les sièges approuvés avec fixations pour filets de course (e) et pour les sièges spécifiques aux circuits approuvés avec fixations pour filets de course (f)</u></p> <p>9. INFORMATIONS FOURNIES PAR LE FABRICANT</p> <p>Le pilote doit choisir un siège bien adapté à son corps. Lorsque le pilote est assis en position de course normale, le siège doit soutenir confortablement son bassin, ses épaules et sa tête selon les indications ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ligne des yeux se situera entre le bord inférieur et le bord supérieur du support latéral de la tête; • les épaules doivent se loger à la hauteur du support d'épaules latéral du siège; • le bassin doit être soutenu de manière appropriée par le support latéral du bassin. <p>Une image semblable à celle indiquée en Figure 32 sera incluse.</p>	<p>name can be replaced by its logo. The label shall have a white or silver background and the print shall be in black. <u>The text font style shall be Arial size 8pt, and the manufacturer shall follow the bold font style when applicable, except the seats approved with attachments for racing nets that shall follow the template shown in Figure 2.E.</u></p> <p><u>The FIA label template for circuit-specific seats shall follow the template shown in Figure 2+.C), except the circuit-specific seats approved with attachments for racing nets that shall follow the template shown in Figure 2.F.</u></p> <p><i>Figure 2+. Sample of label to be fitted to seat (a) and each seat-bracket (b). Sample of label to be fitted to circuit-specific seat only (c) Sample of label to be fitted to each rally seat-bracket (d) Sample of label to be fitted to seats approved with attachments for racing nets (e) and for circuit-specific seats approved with attachments for racing nets (f)</i></p> <p>9. INFORMATION SUPPLIED BY THE MANUFACTURER</p> <p>The driver should choose a seat that fits well. When seated in the normal racing position, the seat should support comfortably at the pelvis, shoulder and head as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the eye line shall be below the top edge of the side head support and above the bottom edge of the side head support; • the shoulder should fit within the side shoulder support of the seat; • the pelvis should be adequately supported by the side pelvis support. <p>An image similar to that shown in Figure</p>
--	--	--

9.1 Informations supplémentaires pour les sièges avec fixation pour filets de course

Ce siège a été approuvé avec des fixations qui peuvent être utilisées pour fixer les filets de course approuvés conformément à la norme FIA 8863-2013 directement sur le siège. Afin d'installer le filet de course dans la bonne position, les "Spécifications d'installation des filets de course de la FIA pour les voitures de tourisme et de grand tourisme" doivent être respectées.

.../...

ANNEXE F

DISPOSITIF ET PROCEDURES
D'ESSAI
POUR LES FIXATIONS DES FILETS
DE COURSE

F1. Dispositif d'essai

L'essai consiste à charger une sangle représentative attachée à la fixation pour filet de course du siège à l'aide d'une boucle simple conformément à la Figure F1. Tout dispositif de réglage ou matériel utilisé pour fermer la boucle des sangles doit être placé suffisamment en avant du bord avant de la coque du siège pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction entre le matériel et la coque du siège pendant l'essai. L'appareil doit fournir un mécanisme permettant d'appliquer une charge de traction à la sangle représentative. Chaque fixation doit être testée individuellement. Les mécanismes d'application de la charge et de fixation des sangles doivent garantir que la charge est répartie uniformément sur la sangle et que les angles des mécanismes d'application de la charge ne changent pas pendant toute la durée de l'essai. Le dispositif doit également fournir une base rigide pour la fixation des supports du siège et une surface de réaction

32 shall be included.

9.1 Additional information for seats with attachment for racing nets

This seat has been approved with attachments that can be used for attaching racing nets approved according to FIA standard 8863-2013 directly to the seat. In order to install the racing net in the correct position, the "FIA Racing Nets Installation Specifications for Touring and Grand Touring Cars" must be followed.

.../...

APPENDIX F

APPARATUS AND TEST
PROCEDURES FOR THE RACING
NET ATTACHMENTS

F1. Apparatus

The test shall load a representative strap fixed to the attachment for racing nets of the seat using a simple loop according to figure F1. Any adjuster or hardware used to close the loop of the straps must be located sufficiently forward of the forward edge of the seat shell to make sure there is no interaction between the hardware and the seat shell during the test. The apparatus shall provide a mechanism to apply a traction load to the representative strap. Each attachment shall be tested individually. The mechanisms of applying the load and fixing the straps must ensure that the load is evenly distributed on the strap and angles of the mechanisms of applying the load do not change during the complete duration of the test. The apparatus shall also provide a rigid base for the attachment of the seat-brackets and a rigid reaction surface for the load application mechanism.

rigide pour le mécanisme d'application de la charge.

La charge doit être appliquée aux angles indiqués dans le Tableau F1 et à la Figure F2.

Figure F1. Boucle simple à utiliser pour fixer la sangle représentative à la fixation pour filet de course sur le siège

Tableau F1. Angles à utiliser pour l'application des charges

Figure F2. Angles du Tableau F1 à prendre en compte pour l'application des charges (fixation pour la sangle supérieure du filet de course)

F2. Echantillons d'essai

Le siège sera testé avec la garniture et le matériau absorbant l'énergie. L'échantillon de siège utilisé pour tester toutes les fixations doit avoir passé avec succès l'essai de charge latérale 1 ainsi que l'essai de charge arrière 2, tels que définis aux Articles 5 et 6.

Les supports de siège utilisés pour l'essai doivent être des supports de siège pour circuit homologués pour le siège ou des supports de siège pour circuit répondant aux exigences de la présente norme.

La sangle représentative doit être d'un modèle utilisé dans l'un des filets de course approuvés conformément à la norme FIA 8863-2013, avec une largeur nominale comprise entre 25 et 26,5 mm et une épaisseur nominale comprise entre 1,1 et 1,9 mm.

F3. Instruments

Une méthode de mesure de la force du mécanisme d'application de la charge et du déplacement maximal de la fixation doit être prévue.

Tous les instruments seront conformes aux exigences d'un système de qualité approuvé.

The load shall be applied at the angles indicated in Table F1 and Figure F2.

Figure 1. Simple loop to be used for fixing the representative strap to the attachment for racing nets on the seat

Table F1. Angles to be used for applying the loads

Figure F2. Angles of Table F1 to be considered for applying the loads (attachment for the upper strap of the racing net)

F2. Test Samples

The seat shall include cladding and energy absorbing padding. The seat sample used for testing all attachments must have previously passed the side loading test 1 and rear loading test 2 as defined in articles 5 and 6.

The seat brackets used for the test must be circuit seat-brackets homologated for the seat or circuit seat-brackets meeting the requirements of this standard.

The representative strap shall be of a model used in one of the racing nets approved according to FIA standard 8863-2013, with a nominal width between 25 and 26.5 mm, and a nominal thickness between 1.1 and 1.9 mm

F3. Instrumentation

A method for measuring the force of the load application mechanism and the maximum displacement of the attachment shall be provided.

All instrumentation shall conform to the requirements of an approved quality

	<p><u>F4. Procédures d'essai</u></p> <p><u>Pour les sièges asymétriques et pour les fixations asymétriques des filets de course, la procédure d'essai ci-après doit être répétée pour les points d'ancrage gauche et droit.</u></p> <p><u>Les supports du siège seront fixés au siège et à la base rigide du dispositif d'essai conformément aux instructions du fabricant. Si plusieurs emplacements sont prévus pour les trous dans les supports du siège, l'essai devra être effectué dans la position la plus défavorable sur les supports de siège, probablement la position la plus basse.</u></p> <p><u>Si le siège permet différentes positions pour la fixation des filets de course, le laboratoire d'essai aura toute latitude pour choisir la position qui représente le pire scénario.</u></p> <p><u>Dans le cas où la distance entre les différentes positions des fixations est importante, la FIA se réserve le droit de demander des essais supplémentaires avec des angles différents.</u></p> <p><u>La fixation de la sangle inférieure du filet de course doit être testée en premier lieu, suivie de la fixation de la sangle centrale du filet de course et de la fixation de la sangle supérieure du filet de course, dans cet ordre précis.</u></p> <p><u>Une précharge de $0,5 \pm 0,1$ kN doit être appliquée pour confirmer les angles et le positionnement correct de la sangle sur la fixation.</u></p> <p><u>La charge doit être augmentée jusqu'à ce qu'une charge minimale de 10 kN soit atteinte. Cette charge doit être maintenue pendant une durée cumulative minimale de 5 s.</u></p> <p><u>Le taux de charge sera tel que l'essai</u></p>	<p><u>system.</u></p> <p><u>F4. Test Procedures</u></p> <p><u>For asymmetric seats and for asymmetric attachments for racing nets, the test procedure below shall be repeated for the left and right attachment points.</u></p> <p><u>The seat-brackets shall be fitted to the seat and to the rigid base of the apparatus in accordance with the manufacturer's instructions. If a number of hole positions are provided in the seat brackets, the test shall be performed in the worst case position on the seat-brackets, which is likely to be the lowest position.</u></p> <p><u>If the seat allows different positions for the attachment of racing nets, it would be at the discretion of the test house to select the position that represents the worst case scenario.</u></p> <p><u>In case the distance between the different positions of the attachments is significant, the FIA reserves the right to request additional tests with different angles.</u></p> <p><u>The attachment for the lower racing net strap shall be tested first, followed by the attachment for the middle racing net strap, and the attachment for the upper racing net strap, in that specific order.</u></p> <p><u>A pre-load of 0.5 ± 0.1 kN shall be applied to confirm the angles and the correct positioning of the strap on the attachment.</u></p> <p><u>The load shall be increased until a minimum load of 10 kN is reached. This load shall be held for a minimum cumulative time of 5 s.</u></p>
--	---	--

	<p><u>sera effectué en 60 s.</u></p> <p><u>L'essai sera considéré comme non valable si la sangle se rompt sans maintenir la charge cible ou sans permettre une répartition uniforme de la charge.</u></p> <p>ANNEXE GFE</p> <p>.../...</p> <p>ANNEXE HGF</p> <p>.../...</p> <p>ANNEXE IHG</p> <p>.../...</p>	<p><u>The loading rate shall be such that the test is completed within 60 s.</u></p> <p><u>The test shall be considered invalid if the strap breaks without holding the target load or not allowing the load to be evenly distributed.</u></p> <p>APPENDIX GFE</p> <p>.../...</p> <p>APPENDIX HGF</p> <p>.../...</p> <p>APPENDIX IHG</p> <p>.../...</p>
<p>30.06.2022</p>	<p><u>4.9 Supports du siège pour rallye</u></p> <p>.../...</p> <p><u>De plus, et afin de réduire le risque de déformation plastique des supports en conditions de course, il est fortement recommandé que le support de siège de rallye aient une rigidité verticale minimale de 15 kN/mm.</u></p> <p>.../...</p> <p><u>ANNEXE B</u></p> <p>.../...</p> <p>B2. Echantillons d'essai</p> <p>Le siège sera testé avec la garniture et le matériau absorbant l'énergie. <u>La garniture peut être inclus pendant l'essai.</u></p> <p><u>ANNEXE C</u></p> <p>C2. Echantillons d'essai</p> <p>Le siège sera testé avec la garniture et le matériau absorbant l'énergie. <u>La garniture peut être inclus pendant l'essai.</u></p>	<p><u>4.9 Rally Seat-Brackets</u></p> <p>.../...</p> <p><u>Additionally, and in order to reduce the risk of plastic deformation of the brackets under racing conditions, it is highly recommended that the rally seat bracket have a minimum vertical stiffness of 15 kN/mm.</u></p> <p>.../...</p> <p><u>APPENDIX B</u></p> <p>.../...</p> <p>C2. Test Samples</p> <p>The seats shall include cladding and energy absorbing padding. <u>Cladding may be included during the test.</u></p> <p><u>APPENDIX C</u></p> <p>C2. Test Samples</p> <p>The seats shall include cladding and energy absorbing padding. <u>Cladding may be included during the test.</u></p>

ANNEXE F

.../...
F4. Procédures d'essai
.../...

La fixation de la sangle inférieure du filet de course doit être testée en premier lieu, suivie de la fixation de la sangle centrale du filet de course et de la fixation de la sangle supérieure du filet de course, dans cet ordre précis.

APPENDIX F

.../...
F4. Test Procedures
.../...

The attachment for the lower racing net strap shall be tested first, followed by the attachment for the middle racing net strap, and the attachment for the upper racing net strap, in that specific order.

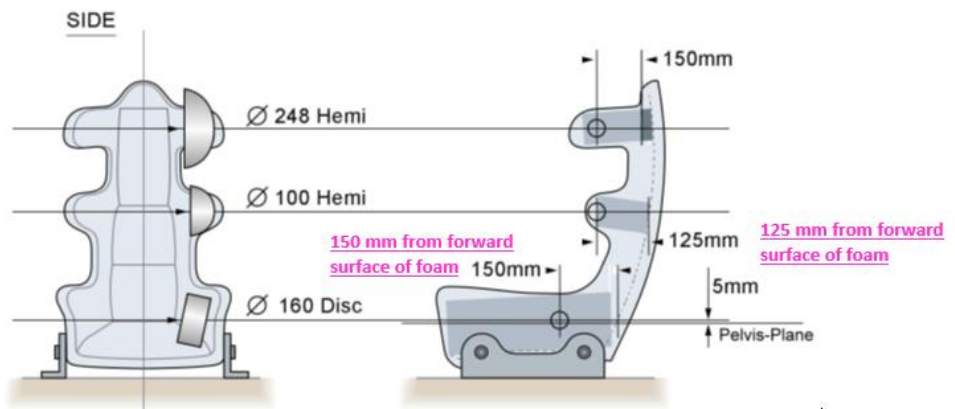


Figure B1. Configuration d'essai pour l'application d'une charge dans la direction latérale

Figure B1. Test configuration for loading in lateral direction